

**Монтаж:**

Встраивается в реечные потолки с рейками итальянского и немецкого дизайна

**Корпус:**

Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски

**Характеристики:**

Индекс цветопередачи  $R_a > 80$

Температурный режим от  $+1^\circ\text{C}$  до  $+40^\circ\text{C}$

AC176-264V

Частота сети  $50\text{Hz} \pm 10\%$

Срок службы светодиодов 50 000 часов


Гарантия 3 года

Кп светового потока  $\leq 1\%$



# AL220

1170×100×50mm, для реечных потолков

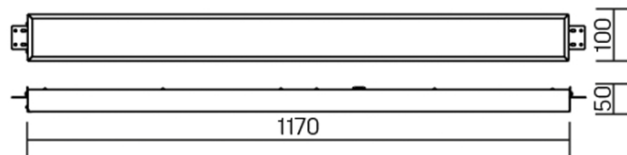



Размер упаковки светильника:

1200×100×66mm

PF ≥ 0,95



○ белый

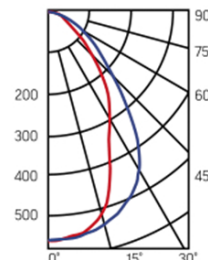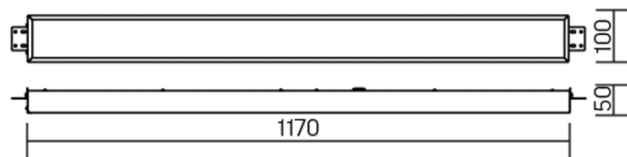


Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток*
V1-A1-00363-10000-2001830	18W	3000K	1800 lm
V1-A1-00363-10000-2001840	18W	4000K	2000 lm
V1-A1-00363-10000-2001850	18W	5000K	2000 lm
V1-A1-00363-10000-2001865	18W	6500K	2000 lm
V1-A1-00363-10000-2003630	36W	3000K	3700 lm
V1-A1-00363-10000-2003640	36W	4000K	3900 lm
V1-A1-00363-10000-2003650	36W	5000K	3900 lm
V1-A1-00363-10000-2003665	36W	6500K	3900 lm

## Автономный аварийный светильник постоянного действия

Блок аварийного питания, АКБ на 1 час автономной работы, индикатор заряда, кнопка «Тест» в комплекте (см. описание на стр. 266)

**Соответствие:**  
ГОСТ ИЕС 60598-2-22-2012 «Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения» СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» (актуализированная редакция СНиП 23.05-95)

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток*
V1-A1-00363-10A00-2001830	18W	3000K	1800 lm
V1-A1-00363-10A00-2001840	18W	4000K	2000 lm
V1-A1-00363-10A00-2001850	18W	5000K	2000 lm
V1-A1-00363-10A00-2001865	18W	6500K	2000 lm
V1-A1-00363-10A00-2003630	36W	3000K	3700 lm
V1-A1-00363-10A00-2003640	36W	4000K	3900 lm
V1-A1-00363-10A00-2003650	36W	5000K	3900 lm
V1-A1-00363-10A00-2003665	36W	6500K	3900 lm

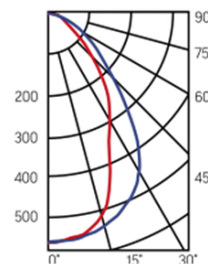

Рассеиватель (комплектуется отдельно)

Размер упаковки рассеивателя (2 шт.): 1205×190×18mm

Артикул	Тип	Размер рассеивателя
V2-A0-PR00-00.2.0016.25	Призма стандарт	1189×96mm
V2-A0-OP00-03.2.0016.15	Опал	1189×96mm
V2-A0-PS00-00.2.0016.20	Пин спот	1189×96mm
V2-A0-CI00-00.2.0016.20	Колотый лед	1189×96mm
V2-A0-MP00-02.2.0016.20	Микропризма	1189×96mm

\* Световой поток указан без учета рассеивателя

