

[Перейти к продукции](#)

**Монтаж:**

Встраивается в реечные потолки с рейками итальянского и немецкого дизайна

**Корпус:**

Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски

**Характеристики:**

Индекс цветопередачи  $R_a > 80$

Температурный режим от  $+1^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$

AC176-264V

Частота сети  $50\text{Hz} \pm 10\%$

Срок службы светодиодов 50 000 часов


Гарантия 3 года

Кп светового потока  $\leq 1\%$



# AL220



1170×100×50mm, для реечных потолков

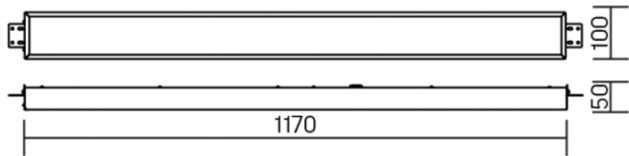

Размер упаковки светильника:  
1200×100×66mm  
PF ≥ 0,95



| Артикул                   | Мощность | Цветовая температура | Световой поток* |
|---------------------------|----------|----------------------|-----------------|
| V1-A1-00363-10000-2001830 | 18W      | 3000K                | 1800 lm         |
| V1-A1-00363-10000-2001840 | 18W      | 4000K                | 2000 lm         |
| V1-A1-00363-10000-2001850 | 18W      | 5000K                | 2000 lm         |
| V1-A1-00363-10000-2001865 | 18W      | 6500K                | 2000 lm         |
| V1-A1-00363-10000-2003630 | 36W      | 3000K                | 3700 lm         |
| V1-A1-00363-10000-2003640 | 36W      | 4000K                | 3900 lm         |
| V1-A1-00363-10000-2003650 | 36W      | 5000K                | 3900 lm         |
| V1-A1-00363-10000-2003665 | 36W      | 6500K                | 3900 lm         |

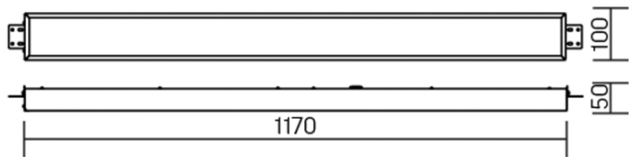


## Автономный аварийный светильник постоянного действия

Блок аварийного питания, АКБ на 1 час автономной работы, индикатор заряда, кнопка «Тест» в комплекте (см. описание на стр. 266)

**Соответствие:**  
ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения»  
СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»  
(актуализированная редакция СНиП 23.05-95)

| Артикул                   | Мощность | Цветовая температура | Световой поток* |
|---------------------------|----------|----------------------|-----------------|
| V1-A1-00363-10A00-2001830 | 18W      | 3000K                | 1800 lm         |
| V1-A1-00363-10A00-2001840 | 18W      | 4000K                | 2000 lm         |
| V1-A1-00363-10A00-2001850 | 18W      | 5000K                | 2000 lm         |
| V1-A1-00363-10A00-2001865 | 18W      | 6500K                | 2000 lm         |
| V1-A1-00363-10A00-2003630 | 36W      | 3000K                | 3700 lm         |
| V1-A1-00363-10A00-2003640 | 36W      | 4000K                | 3900 lm         |
| V1-A1-00363-10A00-2003650 | 36W      | 5000K                | 3900 lm         |
| V1-A1-00363-10A00-2003665 | 36W      | 6500K                | 3900 lm         |



Рассеиватель  
(комплектуются отдельно)  
Размер упаковки рассеивателя  
(2 шт.): 1205×190×18mm

| Артикул                 | Тип             | Размер рассеивателя |
|-------------------------|-----------------|---------------------|
| V2-A0-PR00-00.2.0016.25 | Призма стандарт | 1189×96mm           |
| V2-A0-OP00-03.2.0016.15 | Опал            | 1189×96mm           |
| V2-A0-PS00-00.2.0016.20 | Пин спот        | 1189×96mm           |
| V2-A0-CI00-00.2.0016.20 | Колотый лед     | 1189×96mm           |
| V2-A0-MP00-02.2.0016.20 | Микропризма     | 1189×96mm           |

\* Световой поток указан без учета рассеивателя

