

НОВАЯ
МОДЕЛЬ

Монтаж:

Встраиваемый монтаж с подвесными потолочными системами Armstrong®

Установка в ГКЛ при помощи крепления (заказывается отдельно)

Материал корпуса:

Алюминий

Материал рассеивателя:

ПК

Характеристики:

Индекс цветопередачи Ra >82

Температурный режим от +1° до +40°C

AC220-240V

Частота сети 50Hz+/-10%


Срок службы светодиодов 50 000 часов

Гарантия 3 года

Кп светового потока ≤ 5%



Universal-Line

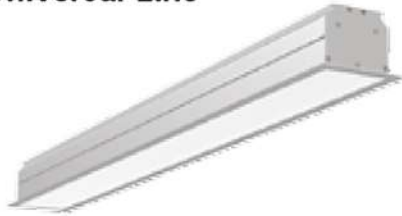

Размер светильника: 890x100x69mm

Монтажный размер: 868x85mm

Размер упаковки светильника:
900x111x89mm

PF ≥ 0,95



○ металл

○ белый

● черный

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса:
V1-A1-70413-10000-4002030	20W	3000K	2000 lm	металлик
V1-A1-70413-10000-4002040	20W	4000K	2000 lm	металлик
V1-A1-70413-10000-4003830	30W	3000K	3000 lm	металлик
V1-A1-70413-10000-4003840	30W	4000K	3000 lm	металлик
V1-A1-W0413-10000-4002030	20W	3000K	2000 lm	белый RAL 9003 матовый
V1-A1-W0413-10000-4002040	20W	4000K	2000 lm	белый RAL 9003 матовый
V1-A1-W0413-10000-4003030	30W	3000K	3000 lm	белый RAL 9003 матовый
V1-A1-W0413-10000-4003040	30W	4000K	3000 lm	белый RAL 9003 матовый
V1-A1-90413-10000-4002030	20W	3000K	2000 lm	черный RAL 9005 матовый
V1-A1-90413-10000-4002040	20W	4000K	2000 lm	черный RAL 9005 матовый
V1-A1-90413-10000-4003030	30W	3000K	3000 lm	черный RAL 9005 матовый
V1-A1-90413-10000-4003040	30W	4000K	3000 lm	черный RAL 9005 матовый



Размер светильника: 1176x100x69mm

Монтажный размер: 1153x85mm

Размер упаковки светильника:
1200x111x89mm

PF ≥ 0,95



○ металл

○ белый

● черный

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса:
V1-A1-70414-10000-4002130	21W	3000K	2100 lm	металлик
V1-A1-70414-10000-4002140	21W	4000K	2100 lm	металлик
V1-A1-70414-10000-4005030	36W	3000K	3600 lm	металлик
V1-A1-70414-10000-4005040	36W	4000K	3600 lm	металлик
V1-A1-00414-10000-4002130	21W	3000K	2100 lm	белый RAL 9003 матовый
V1-A1-00414-10000-4002140	21W	4000K	2100 lm	белый RAL 9003 матовый
V1-A1-00414-10000-4005030	36W	3000K	3600 lm	белый RAL 9003 матовый
V1-A1-00414-10000-4005040	36W	4000K	3600 lm	белый RAL 9003 матовый
V1-A1-90414-10000-4002130	21W	3000K	2100 lm	черный RAL 9005 матовый
V1-A1-90414-10000-4002140	21W	4000K	2100 lm	черный RAL 9005 матовый
V1-A1-90414-10000-4003630	36W	3000K	3600 lm	черный RAL 9005 матовый
V1-A1-90414-10000-4003640	36W	4000K	3600 lm	черный RAL 9005 матовый

