**Монтаж:**

Прижимная система крепления
Встраивается в натяжные, гипсовые, реечные
конструкции потолков

Корпус:

Алюминий

Рассеиватель:

Поликарбонат

Характеристики:

Индекс цветопередачи $R_a > 83$

Температурный режим от -20°C до $+40^{\circ}\text{C}$

АС 220-240V

Частота сети $50\text{Hz} \pm 10\%$


Срок службы светодиодов 50 000 часов

Гарантия 3 года

$K_{\text{п}}$ светового потока $\leq 5\%$



DL-01

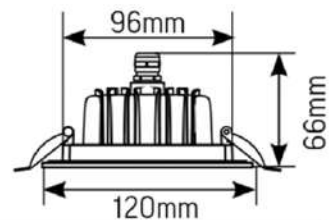

Размер светильника:

120×65mm

Монтажный размер:

ø96mm

Размер упаковки светильника:


160×130×115mm

PF ≥ 0,9



- белый RAL9010
- серый RAL7045
- черный RAL9005

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса
V1-R0-01011-10000-4401130	11W	3000K	950 lm	белый
V1-R0-H0011-10000-4401130	11W	3000K	950 lm	серый
V1-R0-T0011-10000-4401130	11W	3000K	950 lm	черный
V1-R0-01011-10000-4401140	11W	4000K	950 lm	белый
V1-R0-H0011-10000-4401140	11W	4000K	950 lm	серый
V1-R0-T0011-10000-4401140	11W	4000K	950 lm	черный

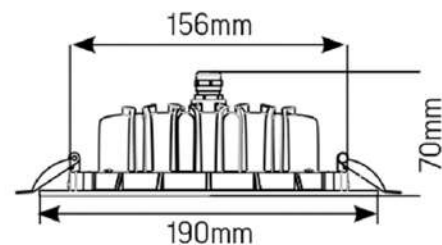

Размер светильника:

190×70mm

Монтажный размер:

ø156mm

Размер упаковки светильника:

195×195×135mm

PF ≥ 0,9

- белый RAL9010
- серый RAL7045
- черный RAL9005

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса
V1-R0-00083-10000-4401630	16W	3000K	1500 lm	белый
V1-R0-H0083-10000-4401630	16W	3000K	1500 lm	серый
V1-R0-T0083-10000-4401630	16W	3000K	1500 lm	черный
V1-R0-00083-10000-4401640	16W	4000K	1500 lm	белый
V1-R0-H0083-10000-4401640	16W	4000K	1500 lm	серый
V1-R0-T0083-10000-4401640	16W	4000K	1500 lm	черный

