

**Монтаж:**

Прижимная система крепления  
Встраивается в натяжные, гипсовые, реечные  
конструкции потолков

**Корпус:**

Алюминий

**Рассеиватель:**

Поликарбонат

**Характеристики:**

Индекс цветопередачи  $R_a > 83$

Температурный режим от  $-20^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$

АС 220-240V

Частота сети  $50\text{Hz} \pm 10\%$


Срок службы светодиодов 50 000 часов

Гарантия 3 года

$K_{\text{п}}$  светового потока  $\leq 5\%$



# DL-01

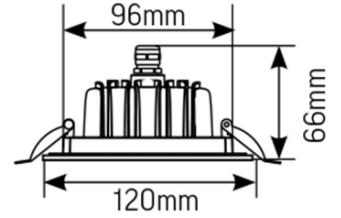

Размер светильника:  
120×65mm

Монтажный размер:  
ø96mm



Размер упаковки светильника:  
160×130×115mm

PF ≥ 0,9



- белый RAL9010
- серый RAL7045
- черный RAL9005

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса
V1-R0-01011-10000-4401130	11W	3000K	950 lm	белый
V1-R0-H0011-10000-4401130	11W	3000K	950 lm	серый
V1-R0-T0011-10000-4401130	11W	3000K	950 lm	черный
V1-R0-01011-10000-4401140	11W	4000K	950 lm	белый
V1-R0-H0011-10000-4401140	11W	4000K	950 lm	серый
V1-R0-T0011-10000-4401140	11W	4000K	950 lm	черный

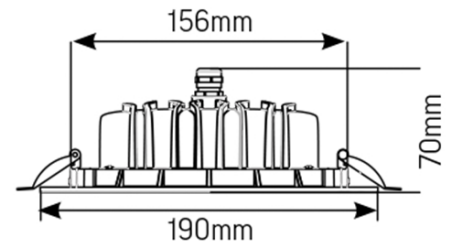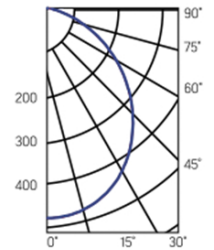

Размер светильника:  
190×70mm

Монтажный размер:  
ø156mm

Размер упаковки светильника:  
195×195×135mm

PF ≥ 0,9

- белый RAL9010
- серый RAL7045
- черный RAL9005

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса
V1-R0-00083-10000-4401630	16W	3000K	1500 lm	белый
V1-R0-H0083-10000-4401630	16W	3000K	1500 lm	серый
V1-R0-T0083-10000-4401630	16W	3000K	1500 lm	черный
V1-R0-00083-10000-4401640	16W	4000K	1500 lm	белый
V1-R0-H0083-10000-4401640	16W	4000K	1500 lm	серый
V1-R0-T0083-10000-4401640	16W	4000K	1500 lm	черный

