



**Монтаж:**

Осуществляется на горизонтальную или вертикальную поверхность

Светильник крепится саморезами к основанию с предварительно вмонтированными дюбелями

**Корпус:**

Ударопрочный самозатухающий ABS-пластик

Комплектуется кабельным вводом, который имеет высокую износостойкость

Для обеспечения степени защиты IP65 места примыкания корпуса к рассеивателю обработаны герметиком

**Рассеиватель:**

Ударопрочный матовый самозатухающий пластик ПК (поликарбонат) с добавками УФ-стабилизатора

**Характеристики:**

Индекс цветопередачи  $R_a > 80$

Температурный режим от  $-25^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$

Частота сети  $50\text{Hz} \pm 10\%$

Срок службы светодиодов 50 000 часов


Гарантия 3 года

$K_{\eta}$  светового потока светильника  $\leq 15\%$



## Серия ЖКХ

185×70mm

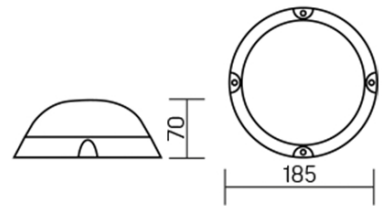

Размер упаковки светильника:




190×190×85mm

PF ≥ 0,85




○ белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-U0-00005-21000-6500640	6W	4000K	900 lm
V1-U0-00005-21000-6500650	6W	5000K	900 lm
V1-U0-00005-21000-6501040	10W	4000K	1000 lm
V1-U0-00005-21000-6501050	10W	5000K	1000 lm

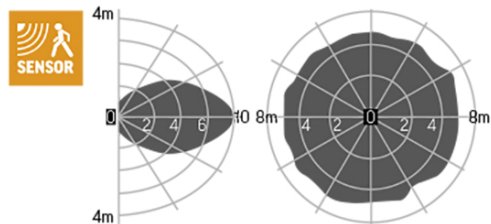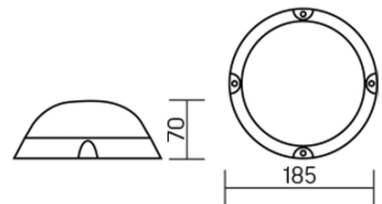


Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-U0-00005-21S00-6501040	10W	4000K	1000 lm
V1-U0-00005-21S00-6501050	10W	5000K	1000 lm



Активная зона действия датчика




○ белый

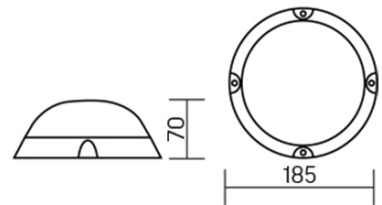

**Применение:**  
Помещения с повышенными требованиями к электрической безопасности  
DC 24-36V  
AC 24V  
PF ≥ 0,85

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-U0-00005-21N00-6501040	10W	4000K	1000 lm
V1-U0-00005-21N00-6501050	10W	5000K	1000 lm



○ белый