

**Монтаж:**

Осуществляется на горизонтальную или вертикальную поверхность

Светильник крепится саморезами к основанию с предварительно вмонтированными дюбелями

Корпус:

Ударопрочный самозатухающий ABS-пластик

Комплектуется кабельным вводом, который имеет высокую износостойкость

Для обеспечения степени защиты IP65 места примыкания корпуса к рассеивателю обработаны герметиком

Рассеиватель:

Ударопрочный матовый самозатухающий пластик ПК (поликарбонат) с добавками УФ-стабилизатора

Характеристики:

Индекс цветопередачи $R_a > 80$

Температурный режим от -25°C до $+40^{\circ}\text{C}$

Частота сети $50\text{Hz} \pm 10\%$

Срок службы светодиодов 50 000 часов


Гарантия 3 года

$K_{\text{п}}$ светового потока светильника $\leq 15\%$



Серия ЖКХ

224×90×52mm



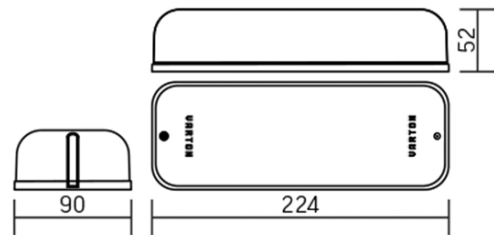


Размер упаковки светильника:
240×112×64mm
PF ≥ 0,85




○ белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-U0-00006-21000-6500840	8W	4000K	900 lm
V1-U0-00006-21000-6500850	8W	5000K	900 lm
V1-U0-00006-21000-6501240	12W	4000K	1200 lm
V1-U0-00006-21000-6501250	12W	5000K	1200 lm

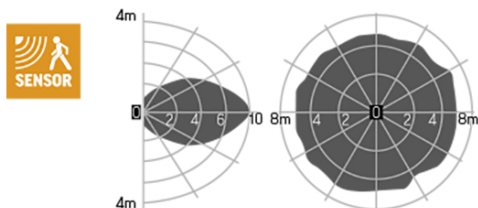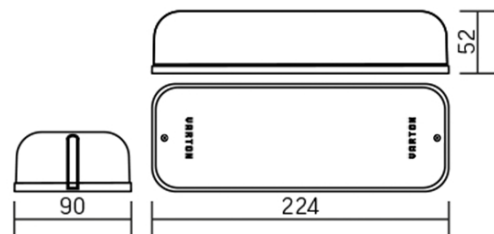


Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-U0-00006-21S00-6501240	12W	4000K	1200 lm
V1-U0-00006-21S00-6501250	12W	5000K	1200 lm




Активная зона действия датчика

□ ○ белый

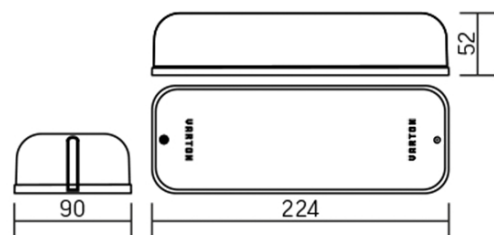

Применение:
Помещения с повышенными требованиями к электрической безопасности
DC 24-36V
AC 24V
PF ≥ 0,85

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-U0-00006-21N00-6501240	12W	4000K	1200 lm
V1-U0-00006-21N00-6501250	12W	5000K	1200 lm



○ белый