



**Монтаж:**

Осуществляется на горизонтальную или вертикальную поверхность

Светильник крепится саморезами к основанию с предварительно вмонтированными дюбелями

**Корпус:**

Ударопрочный самозатухающий ABS-пластик

Комплектуется кабельным вводом, который имеет высокую износостойкость

Для обеспечения степени защиты IP65 места примыкания корпуса к рассеивателю обработаны герметиком

**Рассеиватель:**

Ударопрочный матовый самозатухающий пластик ПК (поликарбонат) с добавками УФ-стабилизатора

**Характеристики:**

Индекс цветопередачи  $R_a > 80$

Температурный режим от  $-25^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$

Частота сети  $50\text{Hz} \pm 10\%$

Срок службы светодиодов 50 000 часов


Гарантия 3 года

$K_{\text{п}}$  светового потока светильника  $\leq 15\%$



## Серия ЖКХ

224×90×52mm

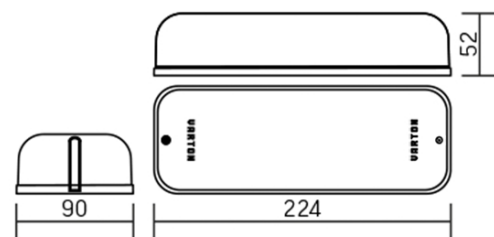




Размер упаковки светильника:  
240×112×64mm  
PF ≥ 0,85



○ белый


НОВАЯ  
МОДЕЛЬ

| Артикул                   | Мощ-<br>ность | Цветовая<br>темпера-<br>тура | Световой<br>поток |
|---------------------------|---------------|------------------------------|-------------------|
| V1-U0-00006-21000-6500840 | 8W            | 4000K                        | 900 lm            |
| V1-U0-00006-21000-6500850 | 8W            | 5000K                        | 900 lm            |
| V1-U0-00006-21000-6501240 | 12W           | 4000K                        | 1200 lm           |
| V1-U0-00006-21000-6501250 | 12W           | 5000K                        | 1200 lm           |

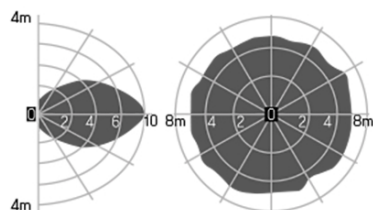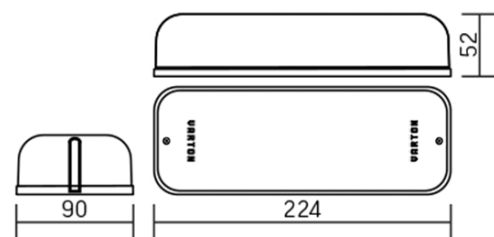


НОВАЯ  
МОДЕЛЬ

| Артикул                   | Мощ-<br>ность | Цветовая<br>темпера-<br>тура | Световой<br>поток |
|---------------------------|---------------|------------------------------|-------------------|
| V1-U0-00006-21S00-6501240 | 12W           | 4000K                        | 1200 lm           |
| V1-U0-00006-21S00-6501250 | 12W           | 5000K                        | 1200 lm           |




Активная зона действия датчика

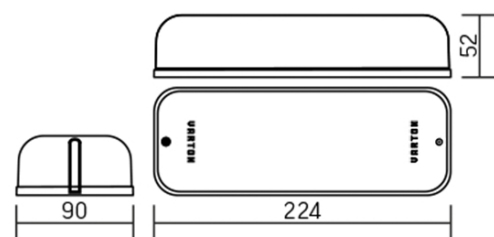

**Применение:**  
Помещения с повышенными  
требованиями к электрической  
безопасности  
DC 24-36V  
AC 24V  
PF ≥ 0,85

НОВАЯ  
МОДЕЛЬ

| Артикул                   | Мощ-<br>ность | Цветовая<br>темпера-<br>тура | Световой<br>поток |
|---------------------------|---------------|------------------------------|-------------------|
| V1-U0-00006-21N00-6501240 | 12W           | 4000K                        | 1200 lm           |
| V1-U0-00006-21N00-6501250 | 12W           | 5000K                        | 1200 lm           |



○ белый