



**Монтаж:**

Накладной монтаж на горизонтальную/вертикальную поверхность

**Материал корпуса:**

Ударопрочный термостойкий ABS-пластик

**Материал рассеивателя:**

Поликарбонат

**Характеристики:**

Индекс цветопередачи Ra >80

Температурный режим от -25° до +40°C

AC220-240V


Частота сети 50Hz+/-10%

Срок службы светодиодов 50 000 часов

Гарантия 2 года

Кп светового потока ≤ 10%

# ЖКХ-Basic

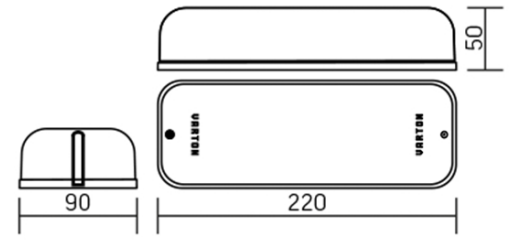

Размер светильника: 220x90x50mm

Размер упаковки светильника:

230x93x50mm

PF ≥ 0,9



○ белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-U0-00006-21B00-6500850	8W	5000K	550lm

