



**Применение.**

Для освещения теплиц

**Монтаж:**

Крепление на стены, потолок и пол с возможностью регулировки угла наклона в пределах 180°

**Корпус:**

Алюминиевый анодированный корпус

**Вторичная оптика:**

Для защиты светодиодов применяется вторичная оптика изготовленная из акрила, устойчивого к физическим и химическим воздействиям

**Характеристики:**

Фотосинтетический поток: 97-514 мкмоль/с

Температура эксплуатации: -40°C до + 45°C


AC100-305 V, 47-63 Hz, DC142-431 V

Срок службы светодиодов 50 000 часов

Кп светового потока  $\leq 1\%$

Гарантия 3 года

## Olymp PHYTO

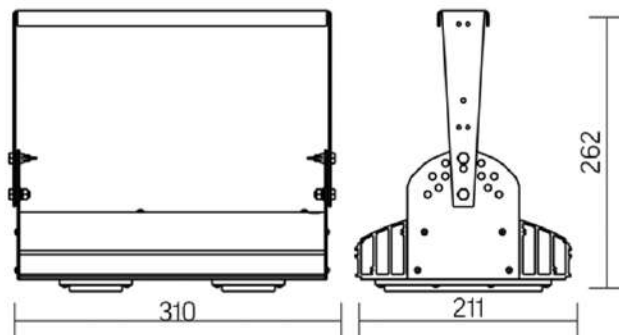


Угол поворота – 180°  
Размер светильника:  
310×211×262mm  
Размер упаковки  
светильника:  
400×310×150mm  
PF ≥ 0,97




○ металл

| Артикул                   | Мощность | PPF, мкмоль/с | Угол рассеивания |
|---------------------------|----------|---------------|------------------|
| V1-I2-70076-04L10-65045RB | 45W      | 97            | 12°              |
| V1-I2-70076-04L09-65045RB | 45W      | 97            | 19°              |
| V1-I2-70076-04L07-65045RB | 45W      | 97            | 60°              |
| V1-I2-70076-04L06-65045RB | 45W      | 97            | 90°              |
| V1-I2-70076-04L08-65045RB | 45W      | 97            | 30°x110°         |
| V1-I2-70076-04L05-65045RB | 45W      | 97            | 120°             |

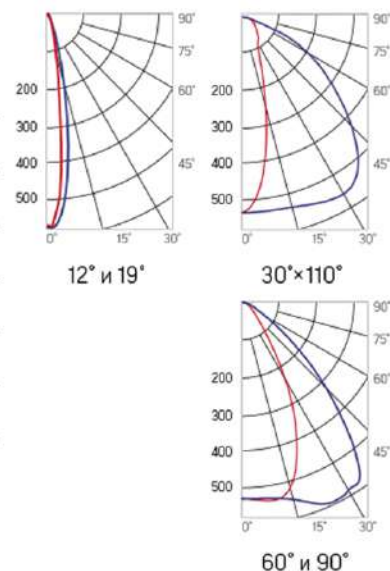

## Olymp PHYTO Premium

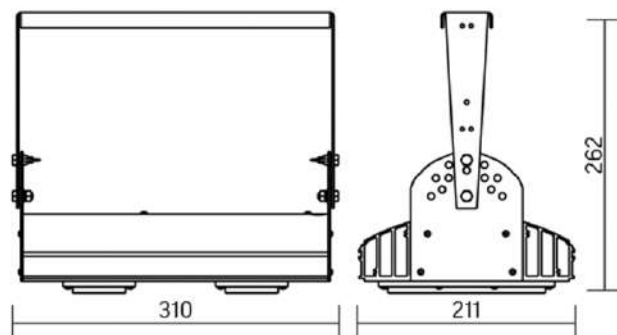


Угол поворота – 180°  
Размер светильника:  
310×211×262mm  
Размер упаковки  
светильника:  
400×310×150mm  
PF ≥ 0,97




○ металл

| Артикул                   | Мощность | PPF, мкмоль/с | Угол рассеивания |
|---------------------------|----------|---------------|------------------|
| V1-I2-70076-04L10-6505040 | 50W      | 103           | 12°              |
| V1-I2-70076-04L09-6505040 | 50W      | 103           | 19°              |
| V1-I2-70076-04L07-6505040 | 50W      | 103           | 60°              |
| V1-I2-70076-04L06-6505040 | 50W      | 103           | 90°              |
| V1-I2-70076-04L08-6505040 | 50W      | 103           | 30°x110°         |
| V1-I2-70076-04L05-6505040 | 50W      | 103           | 120°             |

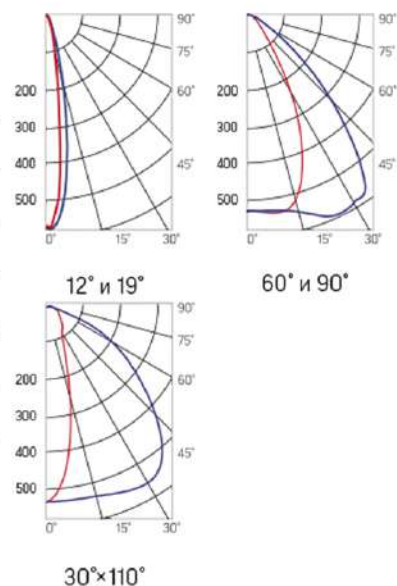

## Olymp PHYTO

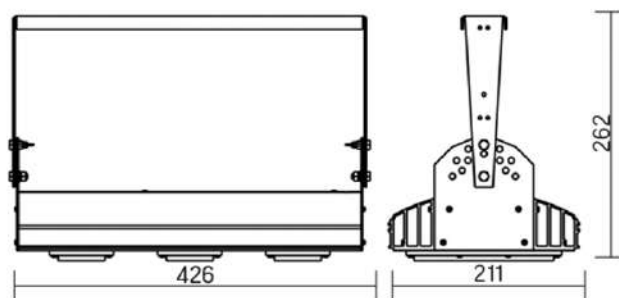


Угол поворота – 180°  
Размер светильника:  
426×211×262mm  
Размер упаковки  
светильника:  
480×310×150mm  
PF ≥ 0,97




металлик

| Артикул                   | Мощность | PPF, мкмоль/с | Угол рассеивания |
|---------------------------|----------|---------------|------------------|
| V1-I2-70077-04L10-65065RB | 65W      | 145           | 12°              |
| V1-I2-70077-04L09-65065RB | 65W      | 145           | 19°              |
| V1-I2-70077-04L07-65065RB | 65W      | 145           | 60°              |
| V1-I2-70077-04L06-65065RB | 65W      | 145           | 90°              |
| V1-I2-70077-04L08-65065RB | 65W      | 145           | 30°x110°         |
| V1-I2-70077-04L05-65065RB | 65W      | 145           | 120°             |

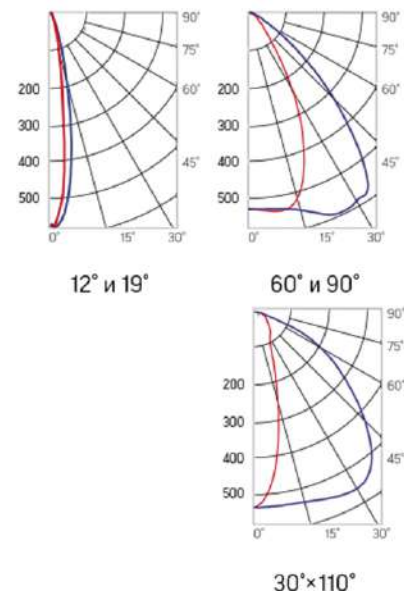

## Olymp PHYTO Premium

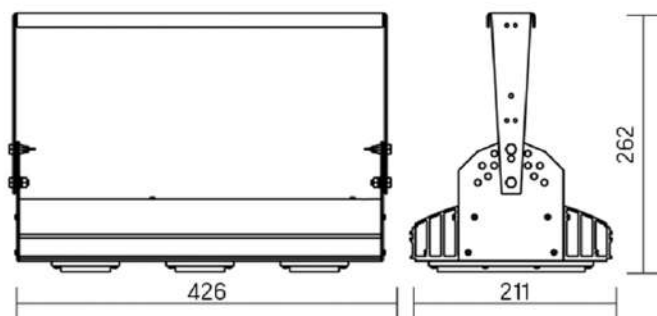


Угол поворота – 180°  
Размер светильника:  
426×211×262mm  
Размер упаковки  
светильника:  
480×310×150mm  
PF ≥ 0,97




металлик

| Артикул                   | Мощность | PPF, мкмоль/с | Угол рассеивания |
|---------------------------|----------|---------------|------------------|
| V1-I2-70077-04L10-6506540 | 65W      | 145           | 12°              |
| V1-I2-70077-04L09-6506540 | 65W      | 145           | 19°              |
| V1-I2-70077-04L07-6506540 | 65W      | 145           | 60°              |
| V1-I2-70077-04L06-6506540 | 65W      | 145           | 90°              |
| V1-I2-70077-04L08-6506540 | 65W      | 145           | 30°x110°         |
| V1-I2-70077-04L05-6506540 | 65W      | 145           | 120°             |

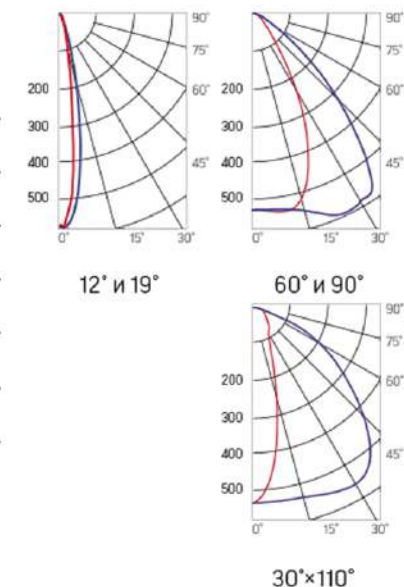

Olymp PHYTO


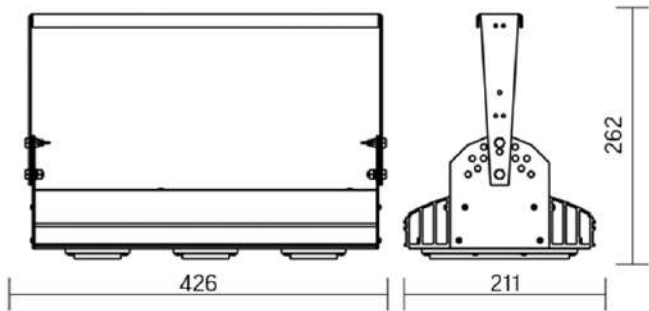


Угол поворота – 180°  
Размер светильника:  
426×211×262mm  
Размер упаковки  
светильника:  
480×310×150mm  
PF ≥ 0,97




металлик

| Артикул                   | Мощность | PPF,<br>мкмоль/с | Угол<br>рассеи-<br>вания |
|---------------------------|----------|------------------|--------------------------|
| V1-I2-70077-04L10-65090RB | 90W      | 194              | 12°                      |
| V1-I2-70077-04L09-65090RB | 90W      | 194              | 19°                      |
| V1-I2-70077-04L07-65090RB | 90W      | 194              | 60°                      |
| V1-I2-70077-04L06-65090RB | 90W      | 194              | 90°                      |
| V1-I2-70077-04L08-65090RB | 90W      | 194              | 30°x110°                 |
| V1-I2-70077-04L05-65090RB | 90W      | 194              | 120°                     |

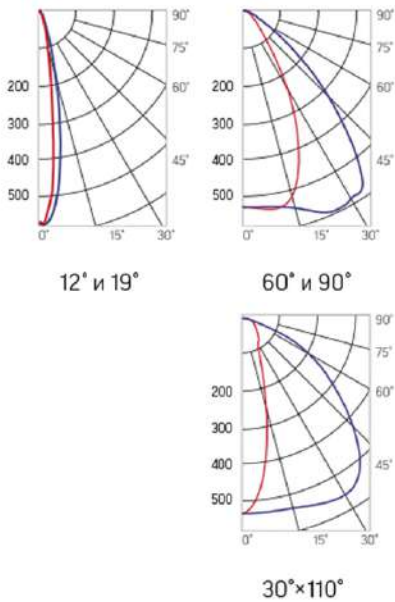

Olymp PHYTO Premium

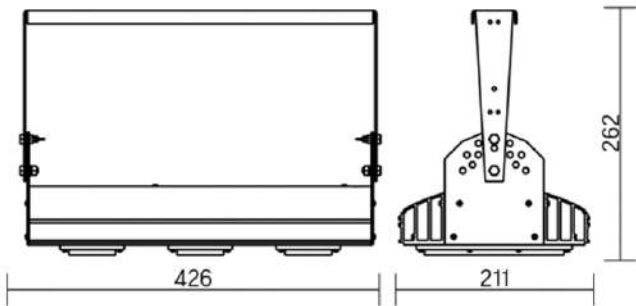


Угол поворота – 180°  
Размер светильника:  
426 211×262mm  
Размер упаковки  
светильника:  
480×310×150mm  
PF ≥ 0,97




металлик

| Артикул                   | Мощность | PPF,<br>мкмоль/с | Угол<br>рассеи-<br>вания |
|---------------------------|----------|------------------|--------------------------|
| V1-I2-70077-04L10-6510040 | 100W     | 206              | 12°                      |
| V1-I2-70077-04L09-6510040 | 100W     | 206              | 19°                      |
| V1-I2-70077-04L07-6510040 | 100W     | 206              | 60°                      |
| V1-I2-70077-04L06-6510040 | 100W     | 206              | 90°                      |
| V1-I2-70077-04L08-6510040 | 100W     | 206              | 30°x110°                 |
| V1-I2-70077-04L05-6510040 | 100W     | 206              | 120°                     |

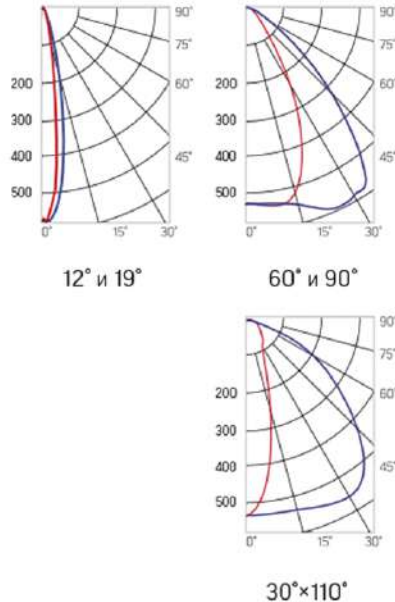


## Olymp PHYTO

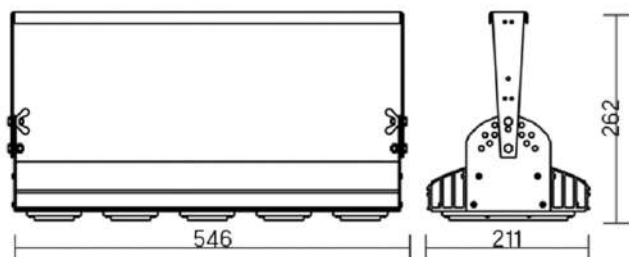

Угол поворота – 180°  
Размер светильника:  
546×211×262mm  
Размер упаковки  
светильника:  
595×310×150mm  
PF ≥ 0,97




| Артикул                   | Мощ-<br>ность | PPF,<br>мкмоль/с | Угол<br>рассеивания |
|---------------------------|---------------|------------------|---------------------|
| V1-I2-70077-04L10-6510040 | 110W          | 242              | 12°                 |
| V1-I2-70077-04L09-6510040 | 110W          | 242              | 19°                 |
| V1-I2-70078-04L07-65110RB | 110W          | 242              | 60°                 |
| V1-I2-70078-04L06-65110RB | 110W          | 242              | 90°                 |
| V1-I2-70078-04L08-65110RB | 110W          | 242              | 30°×110°            |
| V1-I2-70078-04L05-65110RB | 110W          | 242              | 120°                |

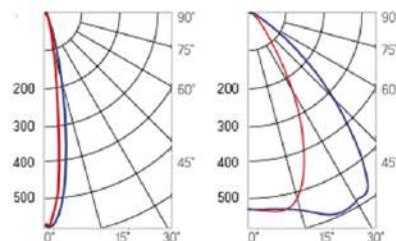


12° и 19°


60° и 90°



30°×110°




## Olymp PHYTO Premium

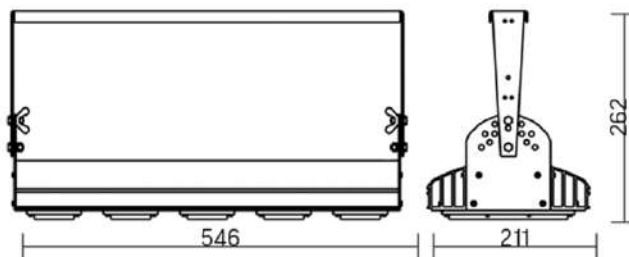

Угол поворота – 180°  
Размер светильника:  
546×211×262mm  
Размер упаковки  
светильника:  
595×310×150mm  
PF ≥ 0,97




| Артикул                   | Мощ-<br>ность | PPF,<br>мкмоль/с | Угол<br>рассеи-<br>вания |
|---------------------------|---------------|------------------|--------------------------|
| V1-I2-70077-04L10-6510040 | 125W          | 257              | 12°                      |
| V1-I2-70077-04L09-6510040 | 125W          | 257              | 19°                      |
| V1-I2-70078-04L07-6512540 | 125W          | 257              | 60°                      |
| V1-I2-70078-04L06-6512540 | 125W          | 257              | 90°                      |
| V1-I2-70078-04L08-6512540 | 125W          | 257              | 30°×110°                 |
| V1-I2-70078-04L05-6512540 | 125W          | 257              | 120°                     |

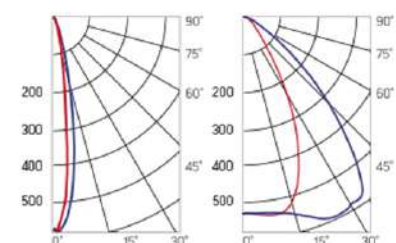

12° и 19°


60° и 90°



30°×110°





Olymp PHYTO

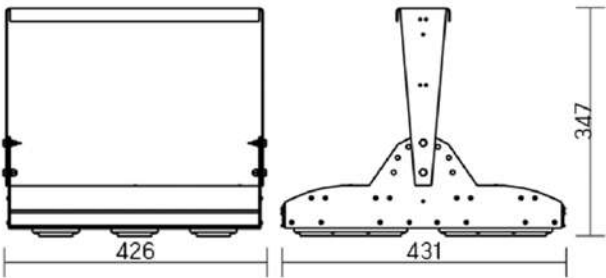


Угол поворота – 180°  
Размер светильника:  
426×431×347mm  
Размер упаковки  
светильника:  
476×481×252mm  
PF ≥ 0,97



| Артикул                   | Мощность | PPF, мкмоль/с | Угол рассеивания |
|---------------------------|----------|---------------|------------------|
| V1-I2-70096-04L10-65130RB | 130W     | 291           | 12°              |
| V1-I2-70096-04L09-65130RB | 130W     | 291           | 19°              |
| V1-I2-70096-04L07-65130RB | 130W     | 291           | 60°              |
| V1-I2-70096-04L06-65130RB | 130W     | 291           | 90°              |
| V1-I2-70096-04L08-65130RB | 130W     | 291           | 30°x110°         |
| V1-I2-70096-04L05-65130RB | 130W     | 291           | 120°             |

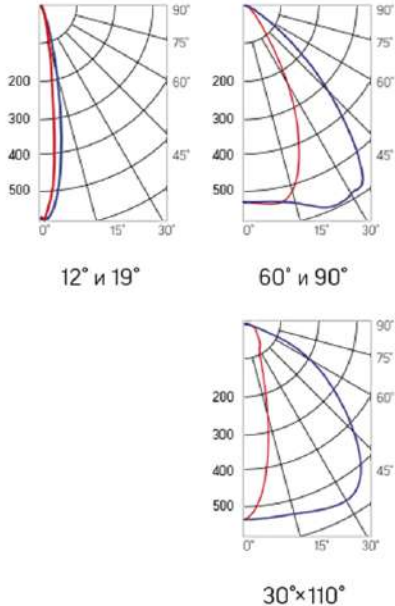


Olymp PHYTO Premium

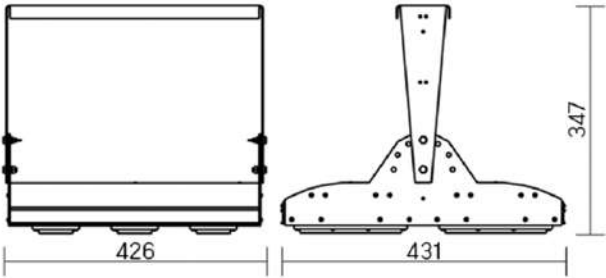


Угол поворота – 180°  
Размер светильника:  
426×431×347mm  
Размер упаковки  
светильника:  
476×481×252mm  
PF ≥ 0,97



| Артикул                   | Мощность | PPF, мкмоль/с | Угол рассеивания |
|---------------------------|----------|---------------|------------------|
| V1-I2-70096-04L10-6515040 | 150W     | 308           | 12°              |
| V1-I2-70096-04L09-6515040 | 150W     | 308           | 19°              |
| V1-I2-70096-04L07-6515040 | 150W     | 308           | 60°              |
| V1-I2-70096-04L06-6515040 | 150W     | 308           | 90°              |
| V1-I2-70096-04L08-6515040 | 150W     | 308           | 30°x110°         |
| V1-I2-70096-04L05-6515040 | 150W     | 308           | 120°             |

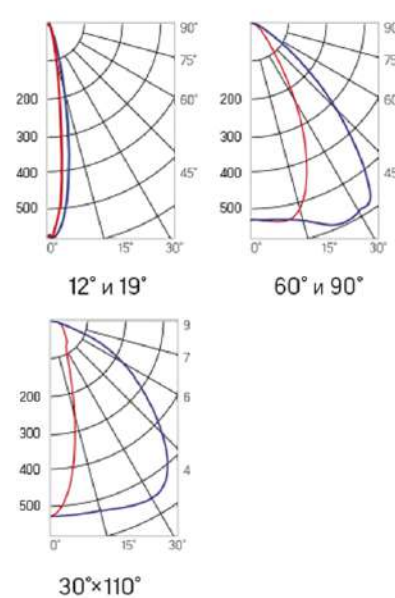


## Olymp PHYTO

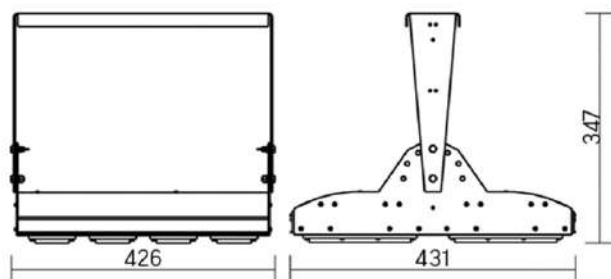

Угол поворота – 180°  
Размер светильника:  
426×431×347mm  
Размер упаковки  
светильника:  
476×481×252mm  
PF ≥ 0,97




| Артикул                   | Мощность | PPF, мкмоль/с | Угол рассеивания |
|---------------------------|----------|---------------|------------------|
| V1-I2-70096-04L10-65180RB | 180W     | 388           | 12°              |
| V1-I2-70096-04L09-65180RB | 180W     | 388           | 19°              |
| V1-I2-70096-04L07-65180RB | 180W     | 388           | 60°              |
| V1-I2-70096-04L06-65180RB | 180W     | 388           | 90°              |
| V1-I2-70096-04L08-65180RB | 180W     | 388           | 30°x110°         |
| V1-I2-70096-04L05-65180RB | 180W     | 388           | 120°             |

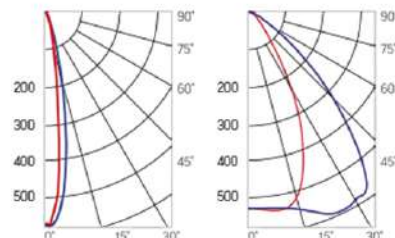

12° и 19°


60° и 90°



30°x110°




## Olymp PHYTO Premium

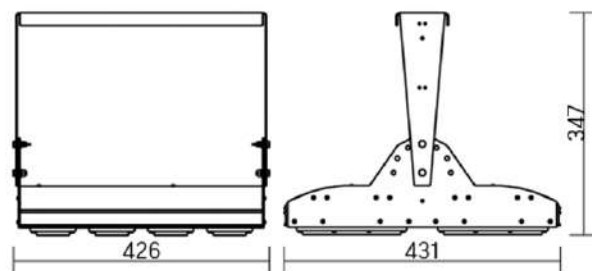

Угол поворота – 180°  
Размер светильника:  
310×211×262mm  
Размер упаковки  
светильника:  
400×310×150mm  
PF ≥ 0,97




| Артикул                   | Мощность | PPF, мкмоль/с | Угол рассеивания |
|---------------------------|----------|---------------|------------------|
| V1-I2-70096-04L10-6520040 | 200W     | 411           | 12°              |
| V1-I2-70096-04L09-6520040 | 200W     | 411           | 19°              |
| V1-I2-70096-04L07-6520040 | 200W     | 411           | 60°              |
| V1-I2-70096-04L06-6520040 | 200W     | 411           | 90°              |
| V1-I2-70096-04L08-6520040 | 200W     | 411           | 30°x110°         |
| V1-I2-70096-04L05-6520040 | 200W     | 411           | 120°             |

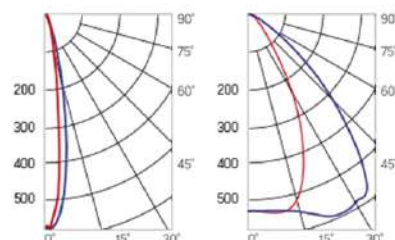

12° и 19°


60° и 90°



30°x110°



## Olymp PHYTO

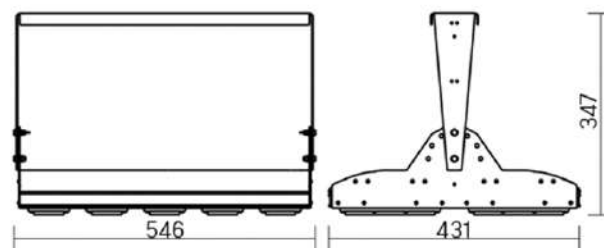


Угол поворота – 180°  
Размер светильника:  
546×431×347mm  
Размер упаковки  
светильника:  
620×567×252mm  
PF ≥ 0,97




металлик

| Артикул                   | Мощность | PPF, мкмоль/с | Угол рассеивания |
|---------------------------|----------|---------------|------------------|
| V1-I2-70097-04L10-65220RB | 220W     | 485           | 12°              |
| V1-I2-70097-04L09-65220RB | 220W     | 485           | 19°              |
| V1-I2-70097-04L07-65220RB | 220W     | 485           | 60°              |
| V1-I2-70097-04L06-65220RB | 220W     | 485           | 90°              |
| V1-I2-70097-04L08-65220RB | 220W     | 485           | 30°x110°         |
| V1-I2-70097-04L05-65220RB | 220W     | 485           | 120°             |

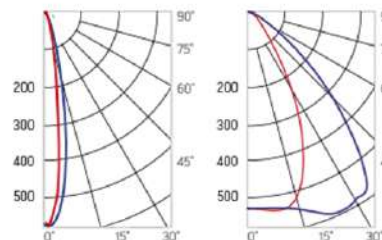


12° и 19°


60° и 90°



30°x110°



## Olymp PHYTO Premium

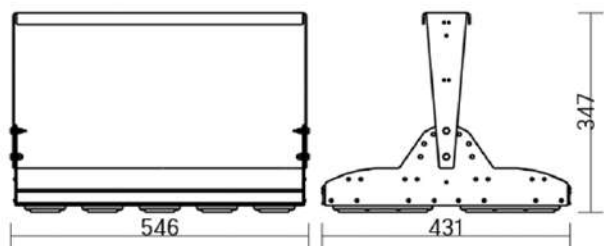


Угол поворота – 180°  
Размер светильника:  
546×431×347mm  
Размер упаковки  
светильника:  
620×567×252mm  
PF ≥ 0,97




металлик

| Артикул                   | Мощность | PPF, мкмоль/с | Угол рассеивания |
|---------------------------|----------|---------------|------------------|
| V1-I2-70097-04L10-6525040 | 250W     | 514           | 12°              |
| V1-I2-70097-04L09-6525040 | 250W     | 514           | 19°              |
| V1-I2-70097-04L07-6525040 | 250W     | 514           | 60°              |
| V1-I2-70097-04L06-6525040 | 250W     | 514           | 90°              |
| V1-I2-70097-04L08-6525040 | 250W     | 514           | 30°x110°         |
| V1-I2-70097-04L05-6525040 | 250W     | 514           | 120°             |

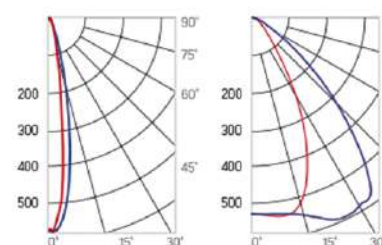

12° и 19°

60° и 90°



30°x110°

