



Применение.

Для освещения теплиц

Монтаж:

Крепление на стены, потолок и пол с возможностью регулировки угла наклона в пределах 180°

Корпус:

Алюминиевый анодированный корпус

Вторичная оптика:

Для защиты светодиодов применяется вторичная оптика изготовленная из акрила, устойчивого к физическим и химическим воздействиям

Характеристики:

Фотосинтетический поток: 97-514 мкмоль/с

Температура эксплуатации: -40°C до + 45°C


AC100-305 V, 47-63 Hz, DC142-431 V

Срок службы светодиодов 50 000 часов

Кп светового потока $\leq 1\%$

Гарантия 3 года

Olymp PHYTO


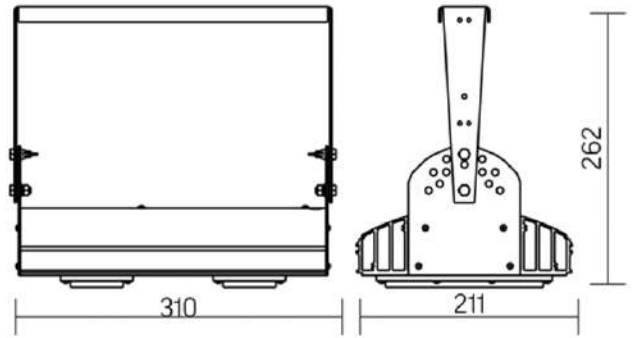


Угол поворота – 180°
 Размер светильника:
 310×211×262mm
 Размер упаковки
 (светильника):
 400×310×150mm
 PF ≥ 0,97




○ металл

| Артикул | Мощность | PPF, мкмоль/с | Угол рассеивания |
|---------------------------|----------|---------------|------------------|
| V1-I2-70076-04L10-65045RB | 45W | 97 | 12° |
| V1-I2-70076-04L09-65045RB | 45W | 97 | 19° |
| V1-I2-70076-04L07-65045RB | 45W | 97 | 60° |
| V1-I2-70076-04L06-65045RB | 45W | 97 | 90° |
| V1-I2-70076-04L08-65045RB | 45W | 97 | 30°x110° |
| V1-I2-70076-04L05-65045RB | 45W | 97 | 120° |

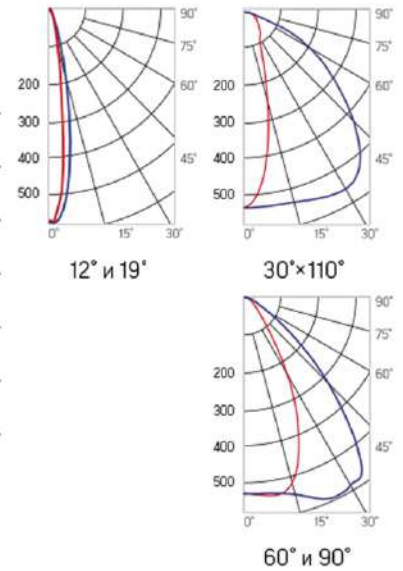

Olymp PHYTO Premium

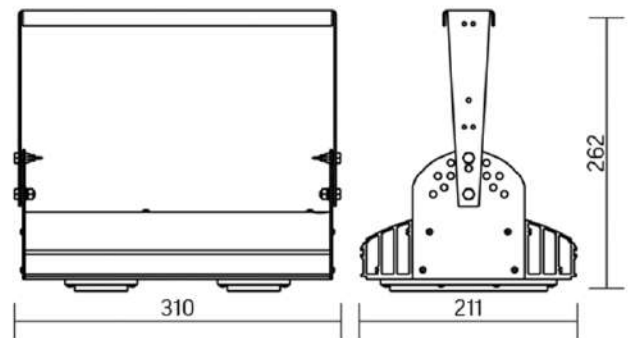


Угол поворота – 180°
 Размер светильника:
 310×211×262mm
 Размер упаковки
 светильника:
 400×310×150mm
 PF ≥ 0,97




○ металл

| Артикул | Мощность | PPF, мкмоль/с | Угол рассеивания |
|---------------------------|----------|---------------|------------------|
| V1-I2-70076-04L10-6505040 | 50W | 103 | 12° |
| V1-I2-70076-04L09-6505040 | 50W | 103 | 19° |
| V1-I2-70076-04L07-6505040 | 50W | 103 | 60° |
| V1-I2-70076-04L06-6505040 | 50W | 103 | 90° |
| V1-I2-70076-04L08-6505040 | 50W | 103 | 30°x110° |
| V1-I2-70076-04L05-6505040 | 50W | 103 | 120° |

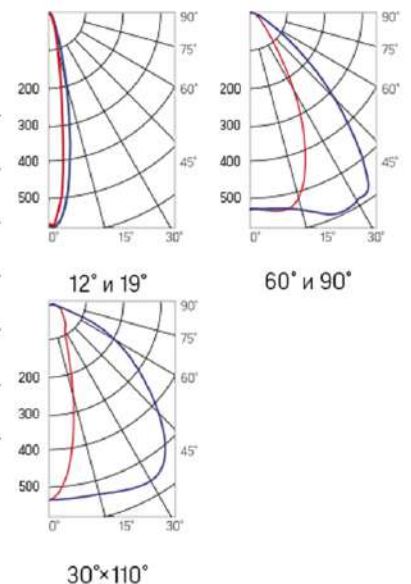


Olymp PHYTO

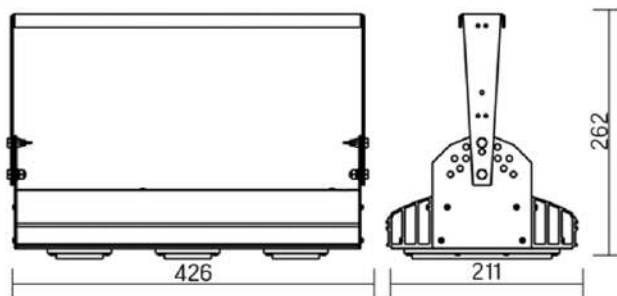

Угол поворота – 180°
 Размер светильника:
 426×211×262mm
 Размер упаковки
 светильника:
 480×310×150mm
 PF ≥ 0,97




| Артикул | Мощность | PPF, мкмоль/с | Угол рассеивания |
|---------------------------|----------|---------------|------------------|
| V1-I2-70077-04L10-65065RB | 65W | 145 | 12° |
| V1-I2-70077-04L09-65065RB | 65W | 145 | 19° |
| V1-I2-70077-04L07-65065RB | 65W | 145 | 60° |
| V1-I2-70077-04L06-65065RB | 65W | 145 | 90° |
| V1-I2-70077-04L08-65065RB | 65W | 145 | 30°x110° |
| V1-I2-70077-04L05-65065RB | 65W | 145 | 120° |

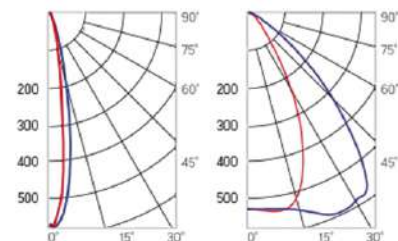


12° и 19°


60° и 90°



30°x110°




Olymp PHYTO Premium

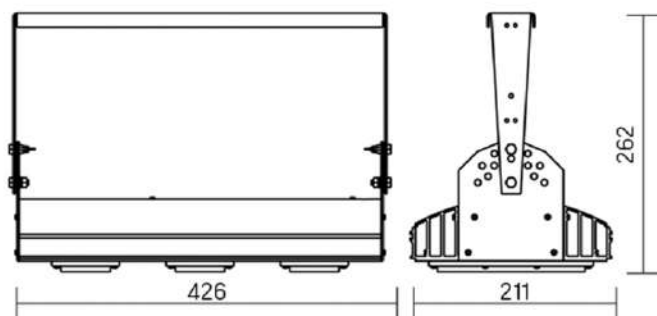

Угол поворота – 180°
 Размер светильника:
 426×211×262mm
 Размер упаковки
 светильника:
 480×310×150mm
 PF ≥ 0,97




| Артикул | Мощность | PPF, мкмоль/с | Угол рассеивания |
|---------------------------|----------|---------------|------------------|
| V1-I2-70077-04L10-6506540 | 65W | 145 | 12° |
| V1-I2-70077-04L09-6506540 | 65W | 145 | 19° |
| V1-I2-70077-04L07-6506540 | 65W | 145 | 60° |
| V1-I2-70077-04L06-6506540 | 65W | 145 | 90° |
| V1-I2-70077-04L08-6506540 | 65W | 145 | 30°x110° |
| V1-I2-70077-04L05-6506540 | 65W | 145 | 120° |

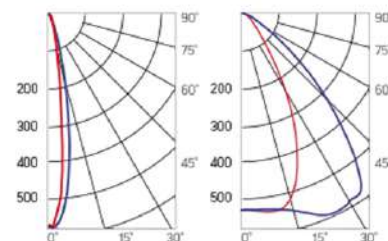

12° и 19°


60° и 90°



30°x110°





Olymp PHYTO

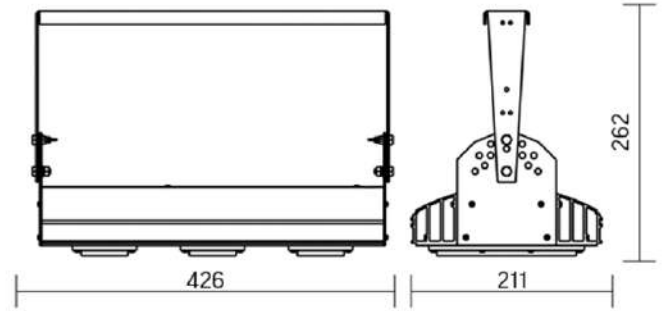


Угол поворота – 180°
 Размер светильника:
 426×211×262mm
 Размер упаковки
 светильника:
 480×310×150mm
 PF ≥ 0,97



| Артикул | Мощность | PPF, мкмоль/с | Угол рассеивания |
|---------------------------|----------|---------------|------------------|
| V1-I2-70077-04L10-65090RB | 90W | 194 | 12° |
| V1-I2-70077-04L09-65090RB | 90W | 194 | 19° |
| V1-I2-70077-04L07-65090RB | 90W | 194 | 60° |
| V1-I2-70077-04L06-65090RB | 90W | 194 | 90° |
| V1-I2-70077-04L08-65090RB | 90W | 194 | 30°x110° |
| V1-I2-70077-04L05-65090RB | 90W | 194 | 120° |

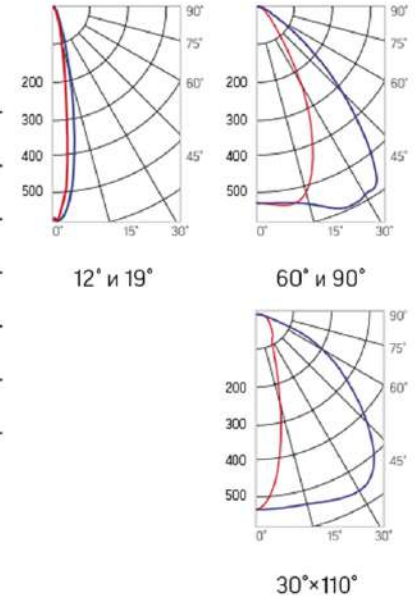


Olymp PHYTO Premium

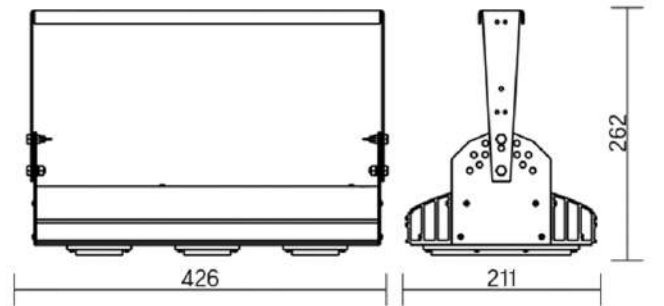


Угол поворота – 180°
 Размер светильника:
 426 211×262mm
 Размер упаковки
 светильника:
 480×310×150mm
 PF ≥ 0,97



| Артикул | Мощность | PPF, мкмоль/с | Угол рассеивания |
|---------------------------|----------|---------------|------------------|
| V1-I2-70077-04L10-6510040 | 100W | 206 | 12° |
| V1-I2-70077-04L09-6510040 | 100W | 206 | 19° |
| V1-I2-70077-04L07-6510040 | 100W | 206 | 60° |
| V1-I2-70077-04L06-6510040 | 100W | 206 | 90° |
| V1-I2-70077-04L08-6510040 | 100W | 206 | 30°x110° |
| V1-I2-70077-04L05-6510040 | 100W | 206 | 120° |

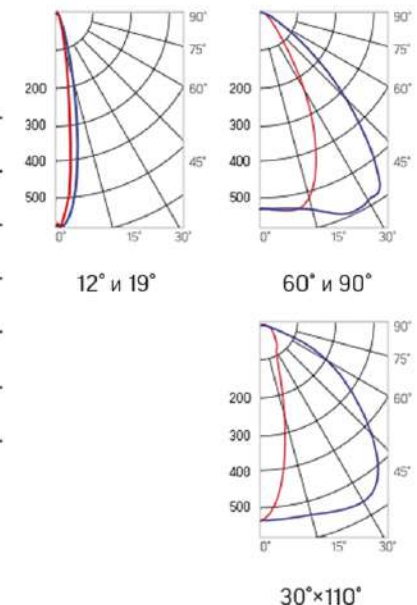


Olymp PHYTO

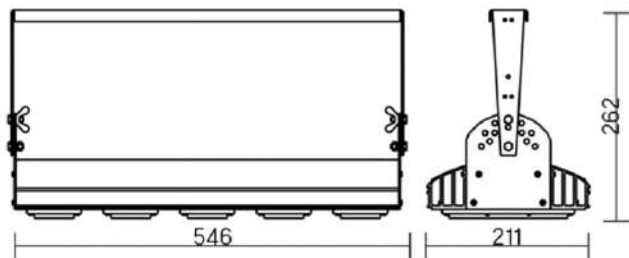


Угол поворота – 180°
 Размер светильника:
 546×211×262mm
 Размер упаковки
 светильника:
 595×310×150mm
 PF ≥ 0,97




| Артикул | Мощность | PPF, мкмоль/с | Угол рассеивания |
|---------------------------|----------|---------------|------------------|
| V1-I2-70077-04L10-6510040 | 110W | 242 | 12° |
| V1-I2-70077-04L09-6510040 | 110W | 242 | 19° |
| V1-I2-70078-04L07-65110RB | 110W | 242 | 60° |
| V1-I2-70078-04L06-65110RB | 110W | 242 | 90° |
| V1-I2-70078-04L08-65110RB | 110W | 242 | 30°×110° |
| V1-I2-70078-04L05-65110RB | 110W | 242 | 120° |

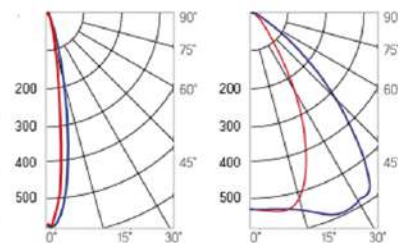


12° и 19°



60° и 90°




Olymp PHYTO Premium

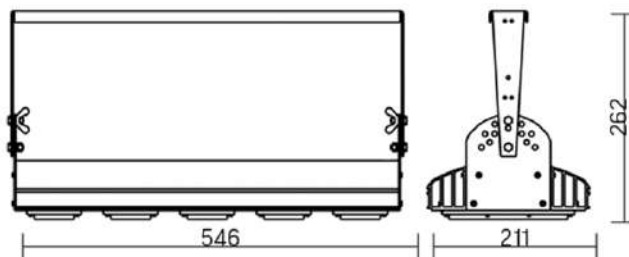


Угол поворота – 180°
 Размер светильника:
 546×211×262mm
 Размер упаковки
 светильника:
 595×310×150mm
 PF ≥ 0,97



| Артикул | Мощность | PPF, мкмоль/с | Угол рассеивания |
|---------------------------|----------|---------------|------------------|
| V1-I2-70077-04L10-6510040 | 125W | 257 | 12° |
| V1-I2-70077-04L09-6510040 | 125W | 257 | 19° |
| V1-I2-70078-04L07-6512540 | 125W | 257 | 60° |
| V1-I2-70078-04L06-6512540 | 125W | 257 | 90° |
| V1-I2-70078-04L08-6512540 | 125W | 257 | 30°×110° |
| V1-I2-70078-04L05-6512540 | 125W | 257 | 120° |

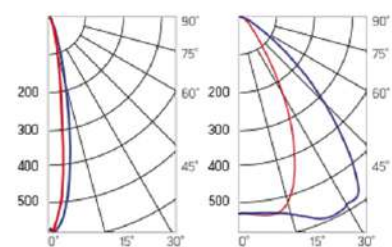


12° и 19°



60° и 90°




Olymp PHYTO

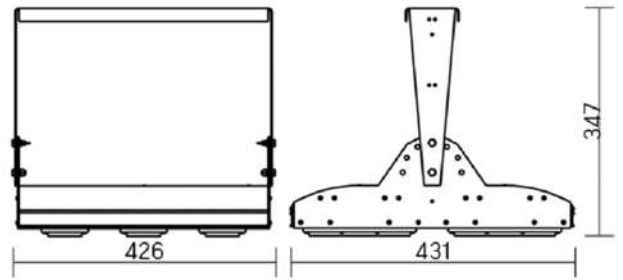


Угол поворота – 180°
 Размер светильника:
 426×431×347mm
 Размер упаковки
 светильника:
 476×481×252mm
 PF ≥ 0,97




| Артикул | Мощность | PPF, мкмоль/с | Угол рассеивания |
|---------------------------|----------|---------------|------------------|
| V1-I2-70096-04L10-65130RB | 130W | 291 | 12° |
| V1-I2-70096-04L09-65130RB | 130W | 291 | 19° |
| V1-I2-70096-04L07-65130RB | 130W | 291 | 60° |
| V1-I2-70096-04L06-65130RB | 130W | 291 | 90° |
| V1-I2-70096-04L08-65130RB | 130W | 291 | 30°x110° |
| V1-I2-70096-04L05-65130RB | 130W | 291 | 120° |

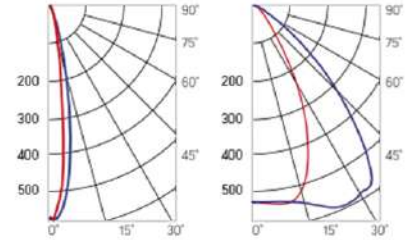


12° и 19°

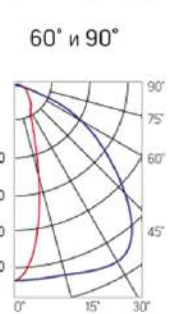

60° и 90°




Olymp PHYTO Premium

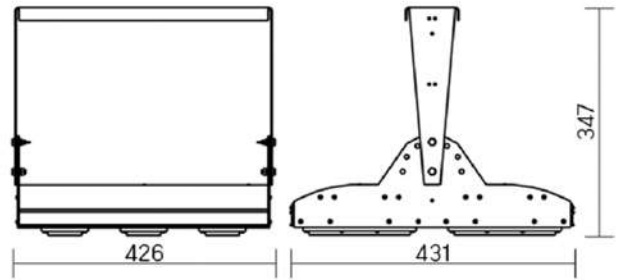

Угол поворота – 180°
 Размер светильника:
 426×431×347mm
 Размер упаковки
 светильника:
 476×481×252mm
 PF ≥ 0,97




| Артикул | Мощность | PPF, мкмоль/с | Угол рассеивания |
|---------------------------|----------|---------------|------------------|
| V1-I2-70096-04L10-6515040 | 150W | 308 | 12° |
| V1-I2-70096-04L09-6515040 | 150W | 308 | 19° |
| V1-I2-70096-04L07-6515040 | 150W | 308 | 60° |
| V1-I2-70096-04L06-6515040 | 150W | 308 | 90° |
| V1-I2-70096-04L08-6515040 | 150W | 308 | 30°x110° |
| V1-I2-70096-04L05-6515040 | 150W | 308 | 120° |

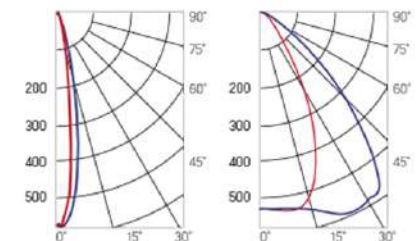

12° и 19°


60° и 90°

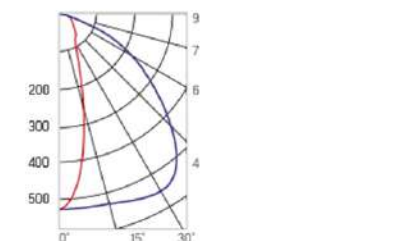

30°x110°



Olymp PHYTO

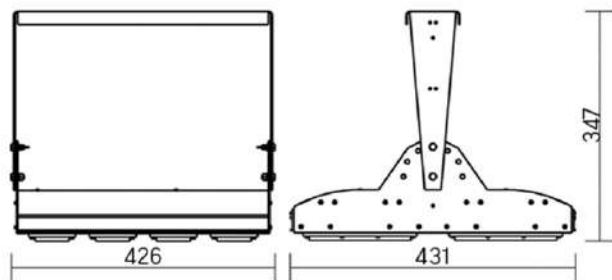


Угол поворота – 180°
 Размер светильника:
 426×431×347mm
 Размер упаковки
 светильника:
 476×481×252mm
 PF ≥ 0,97




○ металл

| Артикул | Мощность | PPF, мкмоль/с | Угол рассеивания |
|---------------------------|----------|---------------|------------------|
| V1-I2-70096-04L10-65180RB | 180W | 388 | 12° |
| V1-I2-70096-04L09-65180RB | 180W | 388 | 19° |
| V1-I2-70096-04L07-65180RB | 180W | 388 | 60° |
| V1-I2-70096-04L06-65180RB | 180W | 388 | 90° |
| V1-I2-70096-04L08-65180RB | 180W | 388 | 30°×110° |
| V1-I2-70096-04L05-65180RB | 180W | 388 | 120° |

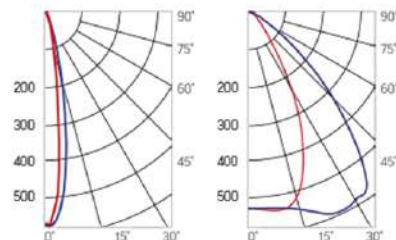

12° и 19°


60° и 90°



30°×110°



Olymp PHYTO Premium

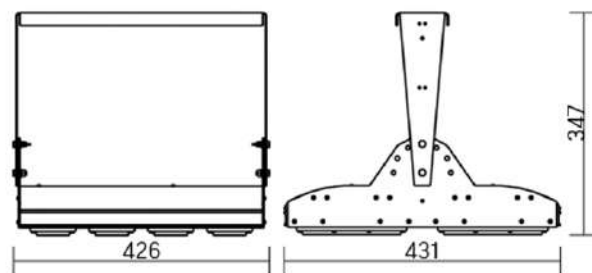


Угол поворота – 180°
 Размер светильника:
 310×211×262mm
 Размер упаковки
 светильника:
 400×310×150mm
 PF ≥ 0,97




○ металл

| Артикул | Мощность | PPF, мкмоль/с | Угол рассеивания |
|---------------------------|----------|---------------|------------------|
| V1-I2-70096-04L10-6520040 | 200W | 411 | 12° |
| V1-I2-70096-04L09-6520040 | 200W | 411 | 19° |
| V1-I2-70096-04L07-6520040 | 200W | 411 | 60° |
| V1-I2-70096-04L06-6520040 | 200W | 411 | 90° |
| V1-I2-70096-04L08-6520040 | 200W | 411 | 30°×110° |
| V1-I2-70096-04L05-6520040 | 200W | 411 | 120° |

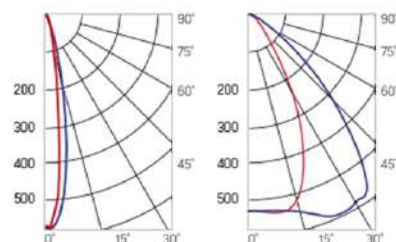

12° и 19°


60° и 90°



30°×110°




Olymp PHYTO

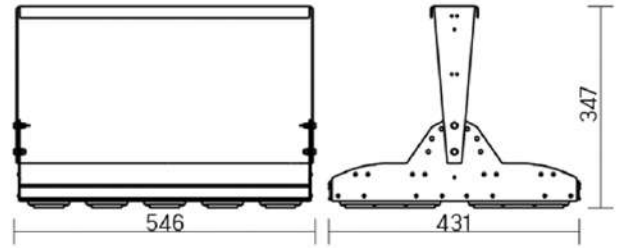


Угол поворота – 180°
 Размер светильника:
 546×431×347mm
 Размер упаковки
 светильника:
 620×567×252mm
 PF ≥ 0,97

| Артикул | Мощность | PPF, мкмоль/с | Угол рассеивания |
|---------------------------|----------|---------------|------------------|
| V1-I2-70097-04L10-65220RB | 220W | 485 | 12° |
| V1-I2-70097-04L09-65220RB | 220W | 485 | 19° |
| V1-I2-70097-04L07-65220RB | 220W | 485 | 60° |
| V1-I2-70097-04L06-65220RB | 220W | 485 | 90° |
| V1-I2-70097-04L08-65220RB | 220W | 485 | 30°×110° |
| V1-I2-70097-04L05-65220RB | 220W | 485 | 120° |

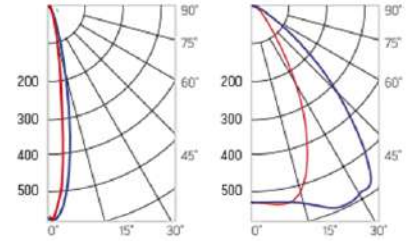


12° и 19°

60° и 90°




30°×110°




○ металл

Olymp PHYTO Premium

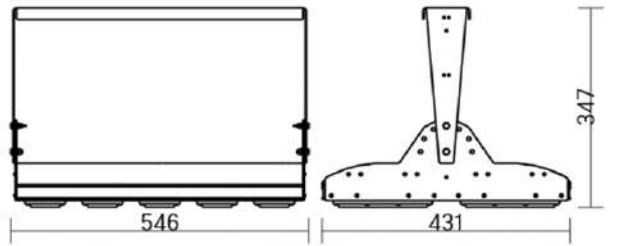


Угол поворота – 180°
 Размер светильника:
 546×431×347mm
 Размер упаковки
 светильника:
 620×567×252mm
 PF ≥ 0,97

| Артикул | Мощность | PPF, мкмоль/с | Угол рассеивания |
|---------------------------|----------|---------------|------------------|
| V1-I2-70097-04L10-6525040 | 250W | 514 | 12° |
| V1-I2-70097-04L09-6525040 | 250W | 514 | 19° |
| V1-I2-70097-04L07-6525040 | 250W | 514 | 60° |
| V1-I2-70097-04L06-6525040 | 250W | 514 | 90° |
| V1-I2-70097-04L08-6525040 | 250W | 514 | 30°×110° |
| V1-I2-70097-04L05-6525040 | 250W | 514 | 120° |

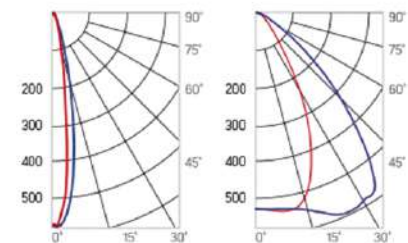

12° и 19°

60° и 90°



30°×110°



○ металл