

**Монтаж:**

Крепление на стены, потолок и пол с возможностью регулировки угла наклона в пределах 180°

Корпус:

Корпус из анодированного алюминия
Поворотный кронштейн из нержавеющей стали

Применение:

Предназначен для складов, подъездных территорий, выставочных площадок, подсветки архитектурных элементов, зданий и т.д.

Характеристики:

Индекс цветопередачи $R_a > 75$
Температурный режим от -40°C до +45°C
AC100-305V

Частота сети 50Hz $\pm 10\%$


Срок службы светодиодов 50 000 часов

Гарантия 3 года

$K_{\text{п}}$ светового потока < 1%




Triumph HB
430×330×142mm

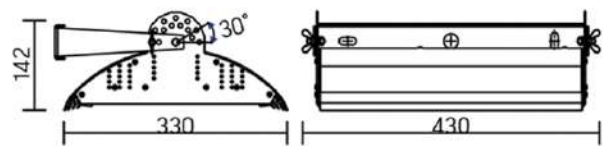

Защитное стекло:
Закаленное стекло 4mm
Угол рассеивания света 120°
Размер упаковки светильника:
450×335×150mm
PF ≥ 0,97



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-I0-70056-04L05-6506065	60W	6500K	6900lm
V1-I0-70056-04L05-6509065	90W	6500K	10350lm
V1-I0-70056-04L05-6512065	120W	6500K	13800lm



○ металл