

**Монтаж:**

Монтируется как на ровную поверхность, так и на подвесы  
Легкий монтаж и подключение за счет проводов,  
выведенных из корпуса светильника

**Корпус:**

Алюминиевый анодированный корпус  
Рассеиватель прозрачный ПММА (акрил), устойчив к УФ-  
излучению и воздействию специфических сред  
Специальные силиконовые прокладки для обеспечения  
соответствия классу защиты IP67

**Применение:**


Предназначен для общего освещения в помещениях  
с повышенной влажностью и запыленностью, и  
повышенными требованиями к надежности

**Характеристики:**

Входное напряжение AC198-242V  
Индекс цветопередачи Ra >80  
Коэффициент мощности  $\geq 0,97$   
Степень защиты оболочки IP67  
Температурный режим от -20° до +40°C  
Гарантия 2 года



# Iron Basic

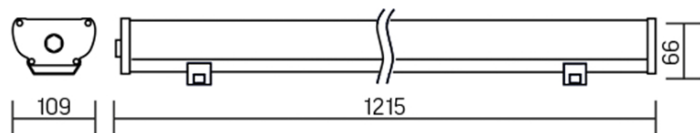

Размер светильника:

1215x109x66mm

Размер упаковки:

1299x117x72mm



○ металл

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
B1-IA-70072-03000-6703540	35W	4000K	3500lm
B1-IA-70072-03000-6703550	35W	5000K	3500lm
B1-IA-70072-03000-6703565	35W	6500K	3500lm

