



Монтаж:

Монтируется как на ровную поверхность, так и на подвесы
Легкий монтаж и подключение за счет проводов,
выведенных из корпуса светильника

Корпус:

Алюминиевый анодированный корпус
Рассеиватель прозрачный ПММА (акрил), устойчив к УФ-
излучению и воздействию специфических сред
Специальные силиконовые прокладки для обеспечения
соответствия классу защиты IP67

Применение:


Предназначен для общего освещения в помещениях
с повышенной влажностью и запыленностью, и
повышенными требованиями к надежности

Характеристики:

Входное напряжение AC198-242V
Индекс цветопередачи Ra >80
Коэффициент мощности $\geq 0,97$
Степень защиты оболочки IP67
Температурный режим от -20° до +40°C
Гарантия 2 года



Iron Basic

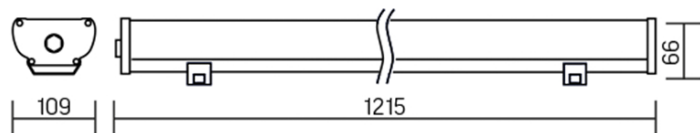

Размер светильника:

1215x109x66mm

Размер упаковки:

1299x117x72mm



○ металл

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
B1-IA-70072-03000-6703540	35W	4000K	3500lm
B1-IA-70072-03000-6703550	35W	5000K	3500lm
B1-IA-70072-03000-6703565	35W	6500K	3500lm

