

**Монтаж:**

Крепится на трехфазный шинопровод
Крепление входит в комплект

Корпус:

Алюминий


Характеристики:

Светодиодные модули типа COB
Индекс цветопередачи $R_a > 82$
Температурный режим от $+1^\circ\text{C}$ до $+40^\circ\text{C}$
АС 220-240V
Частота сети $50\text{Hz} \pm 10\%$
Срок службы светодиодов 50 000 часов
Гарантия 3 года
 $K_{\text{п}}$ светового потока $\leq 5\%$
Угол светового потока 35°



TT-Prisma

160×220×117,5mm

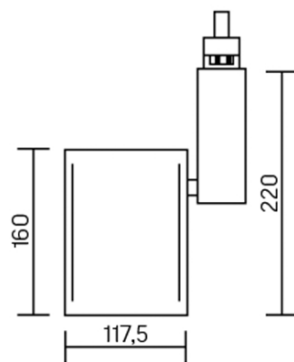

Размер упаковки светильника:
205x165x265mm
PF ≥ 0,9



● черный

Артикул

Мощность

Цветовая температура

Световой поток

| Артикул | Мощность | Цветовая температура | Световой поток |
|---------------------------|----------|----------------------|----------------|
| V1-R0-90361-90L18-2003640 | 36W | 4000K | 2900lm |
| V1-R0-90361-90L18-2005040 | 50W | 4000K | 3800lm |

