



**Монтаж:**

Крепится на трехфазный шинопровод  
Крепление входит в комплект

**Корпус:**

Алюминий


**Характеристики:**

Светодиодные модули типа COB  
Индекс цветопередачи  $R_a > 82$   
Температурный режим от  $+1^\circ\text{C}$  до  $+40^\circ\text{C}$   
АС 220-240V  
Частота сети  $50\text{Hz} \pm 10\%$   
Срок службы светодиодов 50 000 часов  
Гарантия 3 года  
 $K_{\text{п}}$  светового потока  $\leq 5\%$   
Угол светового потока  $35^\circ$



# TT-Prisma

160×220×117,5mm

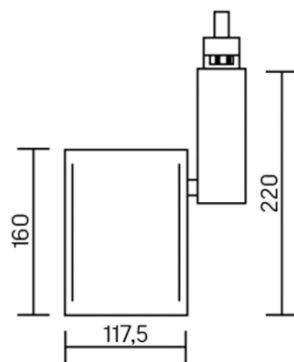

Размер упаковки светильника:  
205x165x265mm  
PF ≥ 0,9



● черный

Артикул

Мощность

Цветовая температура

Световой поток

V1-R0-90361-90L18-2003640	36W	4000K	2900lm
V1-R0-90361-90L18-2005040	50W	4000K	3800lm

