

**Монтаж:**

Встраивается в 3х фазный шинопровод Varton™

Корпус:

Алюминий

Характеристики:

Индекс цветопередачи Ra>83

Температурный режим от +1°C до +40°C

AC220-240V

Частота сети 50Hz +/- 10%

Срок службы светодиодов 50 000 часов

Гарантия 3 года


Кп светового потока <5%

Угол светового потока 34°

UGR <19



TT-Stellar Comfort

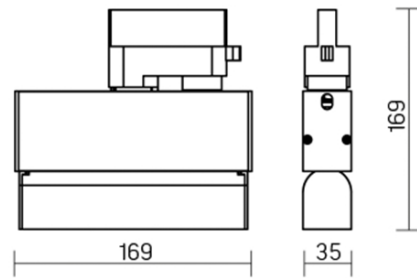



Размер светильника: 169×35×169 mm
PF ≥0,95



● черный

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
---------	----------	----------------------	----------------

V1-R0-90469-90L25-2001530	15W	3000K	1000 lm
V1-R0-90469-90L25-2001540	15W	4000K	1000 lm

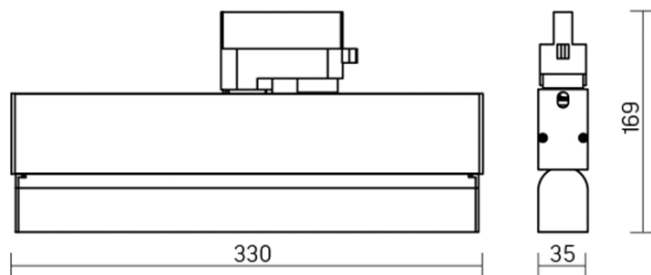

Размер светильника: 330×35×169 mm
PF ≥0,95



● черный

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
---------	----------	----------------------	----------------

V1-R0-90470-90L25-2002530	25W	3000K	2000 lm
V1-R0-90470-90L25-2002540	25W	4000K	2000 lm

