



**Монтаж:**

Крепится на трехфазный шинопровод

Крепление входит в комплект

**Корпус:**

Металлический корпус (литье под давлением)

с нанесением белой порошковой краски

**Характеристики:**

Светодиодные модули типа COB

Индекс цветопередачи  $R_a > 82$

Температурный режим от  $+1^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$

AC220-240V

Частота сети 50Hz  $\pm 10\%$

Срок службы светодиодов 50 000 часов

Гарантия 3 года


$K_{\text{п}}$  светового потока  $\leq 5\%$

Угол светового потока  $15^{\circ}$  (32W)

Угол светового потока  $35^{\circ}$  (50W)



## ТТ-01

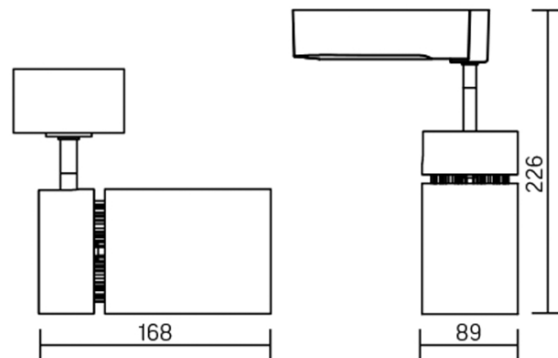

Размер светильника: 168x226x89mm

Размер упаковки светильника:

250x105x265 mm

PF ≥ 0,95



○ белый

Артикул

Мощность

Цветовая температура

Световой поток

V1-R0-00101-90000-2003230

32W

3000K


2800lm

V1-R0-00101-90000-2003240


32W

4000K

2800lm



## ТТ-01

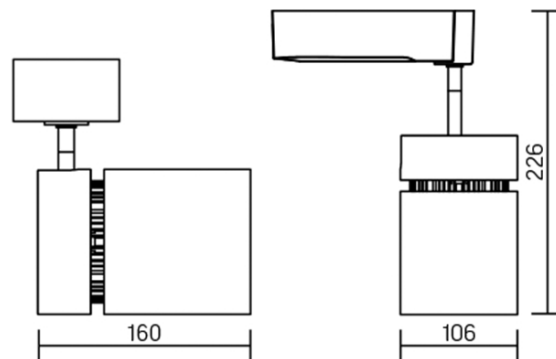

Размер светильника: 160x226x106mm

Размер упаковки светильника:

250x115x265mm

PF ≥ 0,95



○ белый

Артикул

Мощность

Цветовая температура

Световой поток

V1-R0-00102-90000-2005030

50W

3000K

3700lm

V1-R0-00102-90000-2005040

50W

4000K

3700lm

