

**Монтаж:**

Крепится на трехфазный шинопровод

Крепление входит в комплект

Корпус:

Металлический корпус (литье под давлением)

с нанесением белой порошковой краски

Характеристики:

Светодиодные модули типа COB

Индекс цветопередачи $R_a > 82$

Температурный режим от $+1^\circ\text{C}$ до $+40^\circ\text{C}$

AC220-240V

Частота сети $50\text{Hz} \pm 10\%$

Срок службы светодиодов 50 000 часов

Гарантия 3 года


$K_{\text{п}}$ светового потока $\leq 5\%$

Угол светового потока 15° (32W)

Угол светового потока 35° (50W)



TT-01

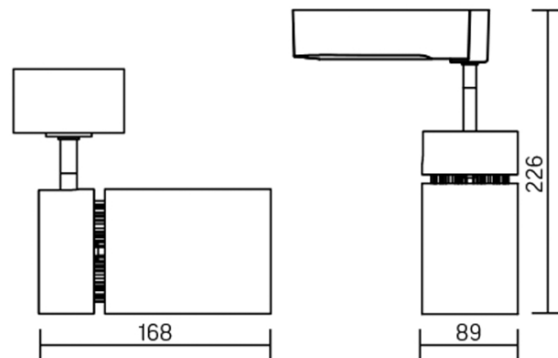

Размер светильника: 168x226x89mm

Размер упаковки светильника:

250x105x265 mm

PF ≥ 0,95



○ белый

Артикул

Мощность

Цветовая температура

Световой поток

V1-R0-00101-90000-2003230

32W

3000K


2800lm

V1-R0-00101-90000-2003240


32W

4000K

2800lm



TT-01

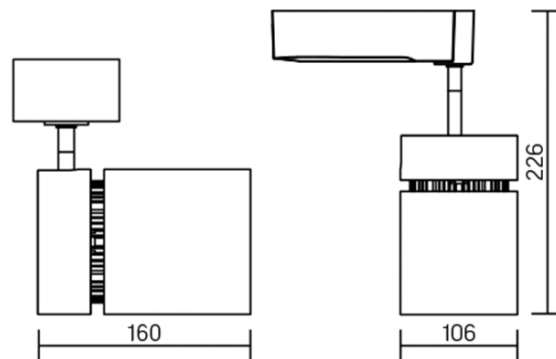

Размер светильника: 160x226x106mm

Размер упаковки светильника:

250x115x265mm

PF ≥ 0,95



○ белый

Артикул

Мощность

Цветовая температура

Световой поток

V1-R0-00102-90000-2005030

50W

3000K

3700lm

V1-R0-00102-90000-2005040

50W

4000K

3700lm

