

230±10% В Напряжение	IP20 Степень защиты	I Класс защиты от поражения эл. током
0,95 Коэффициент мощности	УХЛ4 Климатическое исполнение	80 Индекс цветопередачи
+1... +35 °С Температура эксплуатации	Соответствует ТР ТС ТР ТС 020/2011 - Электромагнитная совместимость технических средств, ТР ТС 004/2011 - О безопасности низковольтного оборудования	

Применение

Гипермаркеты,
супермаркеты,
магазины

Особенности

- Возможность создания непрерывной светящейся линии
- Варианты монтажа: на потолок, на монтажный профиль, на подвесы
- Защитное стекло выполнено из матового поликарбоната
- Конструкция позволяет проложить внутри корпуса светильника дополнительные линии проводов без применения лотков
- Система стыковки: в линию, угол, Т и Х - соединения
- Различная цветовая температура: 3 000 К, 4 000 К, 5 000 К позволяет учесть индивидуальные особенности товаров
- Стальной корпус, защищённый полиэфирной порошковой краской
- По концам светильника расположены клеммные колодки, внутри корпуса проведены транзитные линии:
 - двухпроводная («L», «N») с транзитом заземления по корпусу - для однофазного подключения;
 - пятипроводная («L1», «L2», «L3», «N», «PE»), которая обеспечивает возможность подключения светильников к разным фазам.






Таблица модификаций

Наименование	Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Длина L, мм	Масса, кг
GALAD Маркет ПРО LED-38/П/Д/3000/3	10573	38	3 820	1204	3,4
GALAD Маркет ПРО LED-38/П/Д/4000/3	10574	38	3 820	1204	3,4
GALAD Маркет ПРО LED-38/П/Д/5000/3	10575	38	3 820	1204	3,4
GALAD Маркет ПРО LED-45/П/Д/3000/3	10576	45	4 330	1504	3,9
GALAD Маркет ПРО LED-45/П/Д/4000/3	10359	45	4 330	1504	3,9
GALAD Маркет ПРО LED-45/П/Д/5000/3	10577	45	4 330	1504	3,9
GALAD Маркет ПРО LED-45/П/Д/3000/5	10274	45	4 330	1504	3,9
GALAD Маркет ПРО LED-45/П/Д/4000/5	10159	45	4 330	1504	3,9
GALAD Маркет ПРО LED-45/П/Д/5000/5	10146	45	4 330	1504	3,9
GALAD Маркет ПРО LED-55/П/Д/3000/3	10620	55	5 800	1504	3,9
GALAD Маркет ПРО LED-55/П/Д/4000/3	10621	55	5 800	1504	3,9
GALAD Маркет ПРО LED-55/П/Д/5000/3	10622	55	5 800	1504	3,9
GALAD Маркет ПРО LED-55/П/Д/3000/5	10623	55	5 800	1504	3,9
GALAD Маркет ПРО LED-55/П/Д/4000/5	10624	55	5 800	1504	3,9
GALAD Маркет ПРО LED-55/П/Д/5000/5	10625	55	5 800	1504	3,9
GALAD Маркет ПРО LED-75/П/Д/3000/5	10275	75	8 000	1504	3,9
GALAD Маркет ПРО LED-75/П/Д/4000/5	10276	75	8 000	1504	3,9
GALAD Маркет ПРО LED-75/П/Д/5000/5	10277	75	8 000	1504	3,9


/3 - трехпроводная модификация: L-N-PE

/5 - пятипроводная модификация: L1-L2-L3-N-PE

Светильники под заказ могут комплектоваться блоками аварийного питания: БАП1 (время работы в аварийном режиме 1 ч) и БАП3 (время работы в аварийном режиме 3 ч)

Пример наименования для заказа: GALAD Маркет ПРО LED-45/П/Д/4000/5-БАП3

Цвет светильника по умолчанию: белый



Изготовление под заказ*






- Возможность модификаций с программированием сцен, сценариев
- Защита от перенапряжений 4, 6, 10 кВ
- Опционально DALI, 1-10V

Мощность, Вт	38-75
Световая отдача, лм/Вт	до 140
Цветовая температура, К	2700-6500
Индекс цветопередачи	80-90

Аксессуары

При заказе укажите необходимые аксессуары. Это позволит создавать различные варианты соединений.



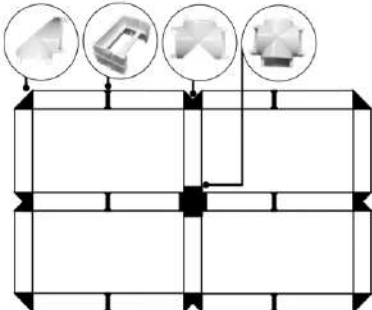
Комплектующие

Наименование	Код	Внешний вид
Линейный соединитель	Входит в комплект	
Крышка торцевая	10147	
Г-соединитель	10148	
Т-соединитель	10149	
Х-соединитель	10150	

Под заказ возможна поставка комплектов для подвеса светильников:

Наименование	Код
GALAD Маркет ПРО Комплект подвеса концевой	11330
GALAD Маркет ПРО Комплект подвеса промежуточный	11331

Примеры комплектации заказа

Наименование	Внешний вид	Как заказать
Прямая линия		GALAD Маркет ПРО LED Линейный соединитель 3 шт. Крышка торцевая в комплекте 2 шт.
<div style="background-color: #cccccc; height: 100%; width: 100%;"></div> Прямоугольник		<div style="background-color: #cccccc; height: 100%; width: 100%;"></div> GALAD Маркет ПРО LED Линейный соединитель 8 шт. Г-соединитель в комплекте 4 шт.
Сеть		GALAD Маркет ПРО LED Линейный соединитель 18 шт. Г-соединитель в комплекте 4 шт. Т-соединитель 4 шт. Х-соединитель 1 шт.