


<b>230±10% В</b> Напряжение	<b>IP20</b> Степень защиты	<b>I</b> Класс защиты от поражения эл. током
<b>0,95</b> Кэффициент мощности	<b>УХЛ4</b> Климатическое исполнение	<b>80</b> Индекс цветопередачи
<b>+1... +35 °С</b> Температура эксплуатации	<b>Соответствует ТР ТС</b> ТР ТС 020/2011 - Электромагнитная совместимость технических средств, ТР ТС 004/2011 - О безопасности низковольтного оборудования	

## Применение

Гипермаркеты,  
супермаркеты,  
магазины

## Особенности

- Возможность создания непрерывной светящейся линии
- Варианты монтажа: на потолок, на монтажный профиль, на подвесы
- Защитное стекло выполнено из матового поликарбоната
- Конструкция позволяет проложить внутри корпуса светильника дополнительные линии проводов без применения лотков
- Система стыковки: в линию, угол, Т и Х - соединения
- Различная цветовая температура: 3 000 К, 4 000 К, 5 000 К позволяет учесть индивидуальные особенности товаров
- Стальной корпус, защищённый полиэфирной порошковой краской
- По концам светильника расположены клеммные колодки, внутри корпуса проведены транзитные линии:
  - двухпроводная («L», «N») с транзитом заземления по корпусу - для однофазного подключения;
  - пятипроводная («L1», «L2», «L3», «N», «PE»), которая обеспечивает возможность подключения светильников к разным фазам.





## Таблица модификаций

Наименование	Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Длина L, мм	Масса, кг
GALAD Маркет ПРО LED-38/П/Д/3000/3	10573	38	3 820	1204	3,4
GALAD Маркет ПРО LED-38/П/Д/4000/3	10574	38	3 820	1204	3,4
GALAD Маркет ПРО LED-38/П/Д/5000/3	10575	38	3 820	1204	3,4
GALAD Маркет ПРО LED-45/П/Д/3000/3	10576	45	4 330	1504	3,9
GALAD Маркет ПРО LED-45/П/Д/4000/3	10359	45	4 330	1504	3,9
GALAD Маркет ПРО LED-45/П/Д/5000/3	10577	45	4 330	1504	3,9
GALAD Маркет ПРО LED-45/П/Д/3000/5	10274	45	4 330	1504	3,9
GALAD Маркет ПРО LED-45/П/Д/4000/5	10159	45	4 330	1504	3,9
GALAD Маркет ПРО LED-45/П/Д/5000/5	10146	45	4 330	1504	3,9
GALAD Маркет ПРО LED-55/П/Д/3000/3	10620	55	5 800	1504	3,9
GALAD Маркет ПРО LED-55/П/Д/4000/3	10621	55	5 800	1504	3,9
GALAD Маркет ПРО LED-55/П/Д/5000/3	10622	55	5 800	1504	3,9
GALAD Маркет ПРО LED-55/П/Д/3000/5	10623	55	5 800	1504	3,9
GALAD Маркет ПРО LED-55/П/Д/4000/5	10624	55	5 800	1504	3,9
GALAD Маркет ПРО LED-55/П/Д/5000/5	10625	55	5 800	1504	3,9
GALAD Маркет ПРО LED-75/П/Д/3000/5	10275	75	8 000	1504	3,9
GALAD Маркет ПРО LED-75/П/Д/4000/5	10276	75	8 000	1504	3,9
GALAD Маркет ПРО LED-75/П/Д/5000/5	10277	75	8 000	1504	3,9


/3 - трехпроводная модификация: L-N-PE

/5 - пятипроводная модификация: L1-L2-L3-N-PE

Светильники под заказ могут комплектоваться блоками аварийного питания: БАП1 (время работы в аварийном режиме 1 ч) и БАП3 (время работы в аварийном режиме 3 ч)

Пример наименования для заказа: GALAD Маркет ПРО LED-45/П/Д/4000/5-БАП3

Цвет светильника по умолчанию: белый



## Изготовление под заказ\*






- Возможность модификаций с программированием сцен, сценариев
- Защита от перенапряжений 4, 6, 10 кВ
- Опционально DALI, 1-10V

Мощность, Вт	38-75
Световая отдача, лм/Вт	до 140
Цветовая температура, К	2700-6500
Индекс цветопередачи	80-90

## Аксессуары

При заказе укажите необходимые аксессуары. Это позволит создавать различные варианты соединений.



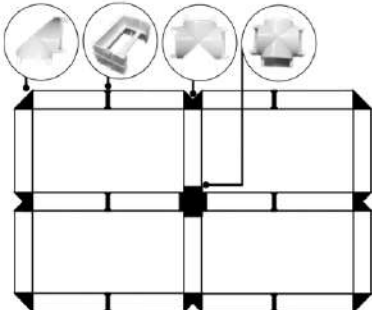
### Комплектующие

Наименование	Код	Внешний вид
Линейный соединитель	Входит в комплект	
Крышка торцевая	10147	
Г-соединитель	10148	
Т-соединитель	10149	
Х-соединитель	10150	

Под заказ возможна поставка комплектов для подвеса светильников:

Наименование	Код
GALAD Маркет ПРО Комплект подвеса концевой	11330
GALAD Маркет ПРО Комплект подвеса промежуточный	11331

## Примеры комплектации заказа

Наименование	Внешний вид	Как заказать
Прямая линия		GALAD Маркет ПРО LED Линейный соединитель 3 шт. Крышка торцевая в комплекте 2 шт.
Прямоугольник		GALAD Маркет ПРО LED Линейный соединитель 8 шт. Г-соединитель в комплекте 4 шт.
Сеть		GALAD Маркет ПРО LED Линейный соединитель 18 шт. Г-соединитель в комплекте 4 шт. Т-соединитель 4 шт. Х-соединитель 1 шт.