

# GALAD Победа LED



## Особенности

- Светодиоды CREE совместно с оптикой делают светильники эффективным решением для освещения дорог категорий Б и В, дворов и микрорайонов
- Источник питания ИПСЭМ собственной разработки позволяет светильнику работать при экстремальных температурах, защищает от высоковольтных импульсов
- Установка на Г-образный кронштейн диаметром 48-50 мм
- Оптика собственной разработки обеспечивает оптимальное светораспределение

**230±10% В**

Напряжение

**IP65/  
IP23**

Степень защиты

**I**

Класс защиты от поражения эл. током

**>0,95**

Коэффициент мощности

**УХЛ1**

Климатическое исполнение

**5000 К**

Цветовая температура

**>70**

Индекс цветопередачи

**Соответствует ТР ТС**

ТР ТС 020/2011 - Электромагнитная совместимость технических средств, ТР ТС 004/2011 - О безопасности низковольтного оборудования

**-60...+40°C**

Температура эксплуатации

**Применение**


Городские улицы, дороги шириной от 2 до 4 полос, дворы, автостоянки, железнодорожные платформы





## Таблица модификаций

| Наименование                 | Код   | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Габаритные размеры LxBxH, мм | Масса, кг |
|------------------------------|-------|--------------|--------------------|------------------------------|-----------|
| GALAD Победа LED-40-ШБ1/K50  | 10586 | 40           | 4 950              | 605x290x130                  | 5         |
| GALAD Победа LED-40-ШБ2/K50  | 10587 | 40           | 4 950              | 605x290x130                  | 5         |
| GALAD Победа LED-40-K/K50    | 10585 | 40           | 5 000              | 605x290x130                  | 5         |
| GALAD Победа LED-60-ШБ1/K50  | 10213 | 60           | 6 800              | 605x290x130                  | 5         |
| GALAD Победа LED-60-ШБ2/K50  | 10214 | 60           | 6 800              | 605x290x130                  | 5         |
| GALAD Победа LED-60-K/K50    | 10215 | 60           | 6 850              | 605x290x130                  | 5         |
| GALAD Победа LED-80-ШБ1/K50  | 10217 | 80           | 9 170              | 605x290x130                  | 5         |
| GALAD Победа LED-80-ШБ2/K50  | 10218 | 80           | 9 170              | 605x290x130                  | 5         |
| GALAD Победа LED-80-K/K50    | 10216 | 80           | 9 220              | 605x290x130                  | 5         |
| GALAD Победа LED-100-ШБ1/K50 | 10220 | 100          | 10 550             | 605x290x130                  | 5         |
| GALAD Победа LED-100-ШБ2/K50 | 10221 | 100          | 10 550             | 605x290x130                  | 5         |
| GALAD Победа LED-100-K/K50   | 10219 | 100          | 10 660             | 605x290x130                  | 5         |
| GALAD Победа LED-125-ШБ1/K50 | 10948 | 125          | 14 420             | 780x385x130                  | 7,5       |
| GALAD Победа LED-125-ШБ2/K50 | 10949 | 125          | 14 420             | 780x385x130                  | 7,5       |
| GALAD Победа LED-125-K/K50   | 10947 | 125          | 14 620             | 780x385x130                  | 7,5       |
| GALAD Победа LED-150-ШБ1/K50 | 10951 | 150          | 17 260             | 780x385x130                  | 7,5       |
| GALAD Победа LED-150-ШБ2/K50 | 10952 | 150          | 17 260             | 780x385x130                  | 7,5       |
| GALAD Победа LED-150-K/K50   | 10950 | 150          | 17 360             | 780x385x130                  | 7,5       |

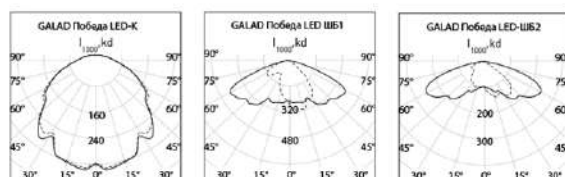

## Изготовление под заказ\*

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Мощность, Вт            | 40-150    |
| Цветовая температура, К | 2700-6500 |
| Индекс цветопередачи    | 70-90     |