

GALAD Победа LED



Особенности

- Светодиоды CREE совместно с оптикой делают светильники эффективным решением для освещения дорог категорий Б и В, дворов и микрорайонов
- Источник питания ИПСЭМ собственной разработки позволяет светильнику работать при экстремальных температурах, защищает от высоковольтных импульсов
- Установка на Г-образный кронштейн диаметром 48-50 мм
- Оптика собственной разработки обеспечивает оптимальное светораспределение

230±10% В

Напряжение

**IP65/
IP23**

Степень защиты

I

Класс защиты от поражения эл. током

>0,95

Коэффициент мощности

УХЛ1

Климатическое исполнение

5000 К

Цветовая температура

>70

Индекс цветопередачи

Соответствует ТР ТС

ТР ТС 020/2011 - Электромагнитная совместимость технических средств, ТР ТС 004/2011 - О безопасности низковольтного оборудования

-60...+40°C

Температура эксплуатации

Применение


Городские улицы, дороги шириной от 2 до 4 полос, дворы, автостоянки, железнодорожные платформы





Таблица модификаций

Наименование	Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Габаритные размеры LxBxH, мм	Масса, кг
GALAD Победа LED-40-ШБ1/K50	10586	40	4 950	605x290x130	5
GALAD Победа LED-40-ШБ2/K50	10587	40	4 950	605x290x130	5
GALAD Победа LED-40-K/K50	10585	40	5 000	605x290x130	5
GALAD Победа LED-60-ШБ1/K50	10213	60	6 800	605x290x130	5
GALAD Победа LED-60-ШБ2/K50	10214	60	6 800	605x290x130	5
GALAD Победа LED-60-K/K50	10215	60	6 850	605x290x130	5
GALAD Победа LED-80-ШБ1/K50	10217	80	9 170	605x290x130	5
GALAD Победа LED-80-ШБ2/K50	10218	80	9 170	605x290x130	5
GALAD Победа LED-80-K/K50	10216	80	9 220	605x290x130	5
GALAD Победа LED-100-ШБ1/K50	10220	100	10 550	605x290x130	5
GALAD Победа LED-100-ШБ2/K50	10221	100	10 550	605x290x130	5
GALAD Победа LED-100-K/K50	10219	100	10 660	605x290x130	5
GALAD Победа LED-125-ШБ1/K50	10948	125	14 420	780x385x130	7,5
GALAD Победа LED-125-ШБ2/K50	10949	125	14 420	780x385x130	7,5
GALAD Победа LED-125-K/K50	10947	125	14 620	780x385x130	7,5
GALAD Победа LED-150-ШБ1/K50	10951	150	17 260	780x385x130	7,5
GALAD Победа LED-150-ШБ2/K50	10952	150	17 260	780x385x130	7,5
GALAD Победа LED-150-K/K50	10950	150	17 360	780x385x130	7,5

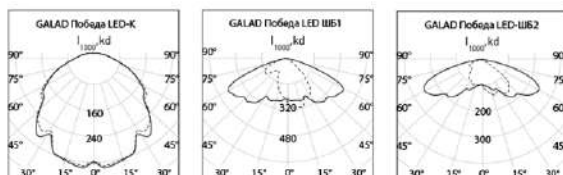

Изготовление под заказ*

Мощность, Вт	40-150
Цветовая температура, К	2700-6500
Индекс цветопередачи	70-90