

# GALAD Победа LED



<b>230±10% В</b> Напряжение	<b>IP65/ IP23</b> Степень защиты	<b>I</b> Класс защиты от поражения эл. током
<b>&gt;0,95</b> Коэффициент мощности	<b>УХЛ1</b> Климатическое исполнение	<b>5000 К</b> Цветовая температура
<b>&gt;70</b> Индекс цветопередачи	<b>Соответствует ТР ТС</b> ТР ТС 020/2011 - Электромагнитная совместимость технических средств, ТР ТС 004/2011 - О безопасности низковольтного оборудования	
<b>-60...+40°C</b> Температура эксплуатации	<b>Применение</b> Городские улицы, дороги шириной от 2 до 4 полос, дворы, автостоянки, железнодорожные платформы	

## Особенности


- Светодиоды CREE совместно с оптикой делают светильники эффективным решением для освещения дорог категорий Б и В, дворов и микрорайонов
- Источник питания ИПСЭМ собственной разработки позволяет светильнику работать при экстремальных температурах, защищает от высоковольтных импульсов
- Установка на Г-образный кронштейн диаметром 48-50 мм
- Оптика собственной разработки обеспечивает оптимальное светораспределение





## Таблица модификаций

Наименование	Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Габаритные размеры LxВxН, мм	Масса, кг
GALAD Победа LED-40-ШБ1/К50	10586	40	4 950	605x290x130	5
GALAD Победа LED-40-ШБ2/К50	10587	40	4 950	605x290x130	5
GALAD Победа LED-40-К/К50	10585	40	5 000	605x290x130	5
GALAD Победа LED-60-ШБ1/К50	10213	60	6 800	605x290x130	5
GALAD Победа LED-60-ШБ2/К50	10214	60	6 800	605x290x130	5
GALAD Победа LED-60-К/К50	10215	60	6 850	605x290x130	5
GALAD Победа LED-80-ШБ1/К50	10217	80	9 170	605x290x130	5
GALAD Победа LED-80-ШБ2/К50	10218	80	9 170	605x290x130	5
GALAD Победа LED-80-К/К50	10216	80	9 220	605x290x130	5
GALAD Победа LED-100-ШБ1/К50	10220	100	10 550	605x290x130	5
GALAD Победа LED-100-ШБ2/К50	10221	100	10 550	605x290x130	5
GALAD Победа LED-100-К/К50	10219	100	10 660	605x290x130	5
GALAD Победа LED-125-ШБ1/К50	10948	125	14 420	780x385x130	7,5
GALAD Победа LED-125-ШБ2/К50	10949	125	14 420	780x385x130	7,5
GALAD Победа LED-125-К/К50	10947	125	14 620	780x385x130	7,5
GALAD Победа LED-150-ШБ1/К50	10951	150	17 260	780x385x130	7,5
GALAD Победа LED-150-ШБ2/К50	10952	150	17 260	780x385x130	7,5
GALAD Победа LED-150-К/К50	10950	150	17 360	780x385x130	7,5

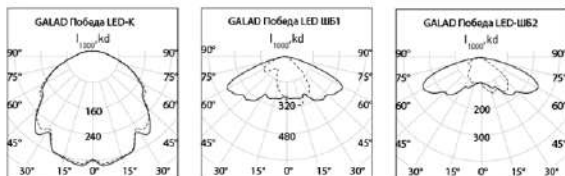

## Изготовление под заказ\*

Мощность, Вт	40-150
Цветовая температура, К	2700-6500
Индекс цветопередачи	70-90