

# GALAD Виктория LED

[Перейти к продукции](#)



## Особенности

- Запатентованный источник питания ИПСЭМ – надежная работа в любых сетях
- Двойная пропитка дросселя – отсутствие шумов, увеличенный срок службы
- Оптика собственной разработки – равномерное и эффективное освещение любого объекта
- Защита от перенапряжения – стабильная работа в любой аварийной ситуации (опция)
- Светильники совместимы с АСУНО «БРИЗ» (GALAD)


<b>230±10% В</b> Напряжение	<b>IP65/ IP23</b> Степень защиты	<b>I</b> Класс защиты от поражения эл. током
<b>0,95</b> Коэффициент мощности	<b>УХЛ1</b> Климатическое исполнение	<b>5000 К</b> Цветовая температура
<b>70</b> Индекс цветопередачи	<b>Соответствует ТР ТС</b> ТР ТС 020/2011 - Электромагнитная совместимость технических средств, ТР ТС 004/2011 - О безопасности низковольтного оборудования	
<b>-60...+40°C</b> Температура эксплуатации	<b>Применение</b> Освещение улиц со средней и малой интенсивностью движения транспорта, дороги, автостоянки, дворовые территории	





## Таблица модификаций

Наименование	Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Габаритные размеры LxВxН, мм	Масса, кг
GALAD Виктория LED-40-К/К50 (5Y)	14008	40	5 050	635x290x130	5
GALAD Виктория LED-40-ШБ1/К50 (5Y)	13421	40	5 000	635x290x130	5
GALAD Виктория LED-40-ШБ2/К50 (5Y)	14007	40	5 000	635x290x130	5
GALAD Виктория LED-65-К/К50 (5Y)	14002	65	7 000	635x290x130	5
GALAD Виктория LED-65-ШБ1/К50 (5Y)	14003	65	6 950	635x290x130	5
GALAD Виктория LED-65-ШБ2/К50 (5Y)	14004	65	6 950	635x290x130	5
GALAD Виктория LED-90-К/К50 (5Y)	12884	90	10 050	635x290x130	5
GALAD Виктория LED-90-ШБ1/К50 (5Y)	13821	90	10 000	635x290x130	5
GALAD Виктория LED-90-ШБ2/К50 (5Y)	14005	90	10 000	635x290x130	5
GALAD Виктория LED-110-К/К50 (5Y)	13995	110	11 200	635x290x130	5
GALAD Виктория LED-110-ШБ1/К50 (5Y)	13422	110	11 100	635x290x130	5
GALAD Виктория LED-110-ШБ2/К50 (5Y)	13996	110	11 100	635x290x130	5
GALAD Виктория LED-130-К/К50 (5Y)	13997	130	15 000	825x315x130	6
GALAD Виктория LED-130-ШБ1/К50 (5Y)	13998	130	14 700	825x315x130	6
GALAD Виктория LED-130-ШБ2/К50 (5Y)	13999	130	14 700	825x315x130	6
GALAD Виктория LED-165-К/К50 (5Y)	14000	165	17 850	825x315x130	6
GALAD Виктория LED-165-ШБ1/К50 (5Y)	13423	165	17 550	825x315x130	6
GALAD Виктория LED-165-ШБ2/К50 (5Y)	14001	165	17 550	825x315x130	6

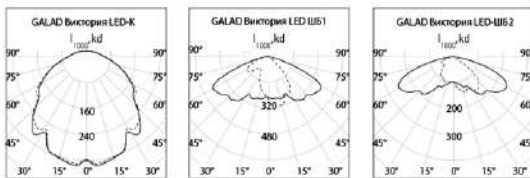

## Изготовление под заказ\*

Мощность, Вт	40-165
Цветовая температура, К	2700-6500
Индекс цветопередачи	70-90