

GALAD Стик LED

SHOP220



Особенности

- Установка с помощью подвесов
- Матовый рассеиватель для минимизации слепящего действия
- Комплектуется светодиодами последнего поколения

230±10% В

Напряжение

IP43

Степень защиты

I

Класс защиты от поражения эл. током

0,95

Коэффициент мощности

УХЛ4

Климатическое исполнение

4500-4750 К

Цветовая температура

80

Индекс цветопередачи

Соответствует ТР ТС

ТР ТС 020/2011 - Электромагнитная совместимость технических средств,
ТР ТС 004/2011 - О безопасности низковольтного оборудования

+1... +35°C

Температура эксплуатации

Применение

Переговорные, конференц-залы,
торговые площади,
офисные пространства

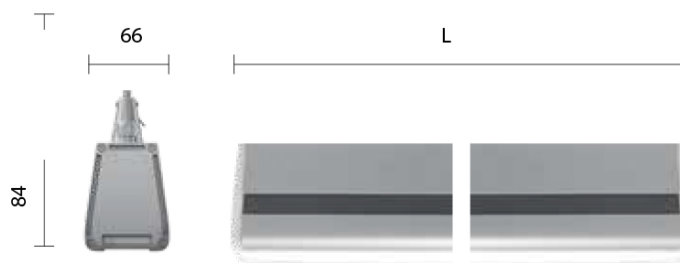




Таблица модификаций

Наименование	Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Длина, мм
GALAD Стик LED-30-С/М/4700	07876	30	2 200	900
GALAD Стик LED-40-С/М/4700	07877	40	2 700	1 200