

Альфа

светильник консольный

[Перейти к продукции](#)



230 В ± 10%
Напряжение

50 Гц
Номинальная
частота

**не менее
0,85**
Коэффициент
мощности

I
Класс защиты от
поражения
эл. током

УХЛ1
Климатическое
исполнение

4,0 мм²
Максимальное
сечение кабеля



Виброустой-
чивый



Соответствует требованиям
ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011



Ударопрочное
защитное стек-
ло: силикатное
закаленное,
сохраняет
коэффициент
пропускания с
течением
времени.



Отражатель:
алюминиевый
анодирован-
ный, с высоким
коэффициентом
отражения.



Корпус:
алюминиевый
с порошковым
покрытием,
устойчивый к
агрессивной
среде.



Вариативность
светораспреде-
ления.



Возможность
регуливовки
угла наклона
светильника.

Альфа

СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ

Таблица модификаций

Наименование	Глобальный код	Тип источника света	Номинальная мощность, Вт	Патрон	КПД, % (не менее)	КСС	Степень защиты оптического отсека/ПРА	Масса
ЖКУ34-70-001 Альфа	00942	ДНаТ	70	E27	72	Широкая осевая или широкая боковая, в зависимости от положения лампы	IP65	9
ЖКУ34-100-001 Альфа	00943	ДНаТ	100	E40	65		IP65	10
ЖКУ34-150-001 Альфа	00944	ДНаТ	150	E40	72		IP65	10,5
ЖКУ34-250-001 Альфа	00945	ДНаТ	250	E40	72		IP65	12
ГКУ34-70-001 Альфа	00912	ДРИ	70	E40	65		IP65	9
ГКУ34-100-001 Альфа	00913	ДРИ	100	E40	65		IP65	9,7
ГКУ34-150-001 Альфа	00914	ДРИ	150	E40	65		IP65	10,2
ГКУ34-250-001 Альфа	00915	ДРИ	250	E40	65		IP65	12

Светильники с ЭПРА*



Наименование	Глобальный код	Тип источника света	Номинальная мощность, Вт	КСС	Управление
ЖКУ34-70-1031 Альфа	11034	ДНаТ	70	Широкая осевая или широкая боковая, в зависимости от положения лампы	без управления
ЖКУ34-70-У.1031 Альфа	11036	ДНаТ	70		с управлением
ЖКУ34-100-1031 Альфа	11022	ДНаТ	100		без управления
ЖКУ34-100-У.1031 Альфа	11024	ДНаТ	100		с управлением
ЖКУ34-150-1031 Альфа	11026	ДНаТ	150		без управления
ЖКУ34-150-У.1031 Альфа	11028	ДНаТ	150		с управлением
ЖКУ34-250-1031 Альфа	11030	ДНаТ	250		без управления
ЖКУ34-250-У.1031 Альфа	11032	ДНаТ	250		с управлением

Светильники с автоматическим снижением мощности (ПРА 40%)*

Наименование	Глобальный код	Тип источника света	Патрон	Номинальная мощность, Вт	Пониженная мощность, Вт	Световой поток в режиме пониженной мощности
ЖКУ34-70-071 Альфа	05891	ДНаТ	E27	70	42	60% от номинального
ЖКУ34-100-071 Альфа	05892	ДНаТ	E40	100	60	60% от номинального
ЖКУ34-150-071 Альфа	05893	ДНаТ	E40	150	90	60% от номинального
ЖКУ34-250-071 Альфа	05894	ДНаТ	E40	250	150	60% от номинального

Модификации:

- 001 - комплектуется встроенным ЭМПРА.
- 071 - комплектуется двухобмоточным ПРА 40%.
- Цвет светильника по умолчанию: серый.

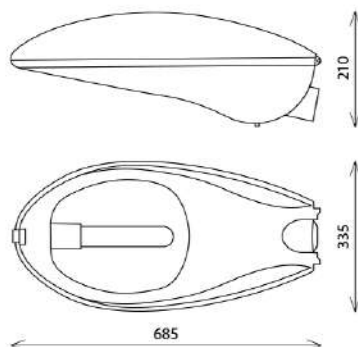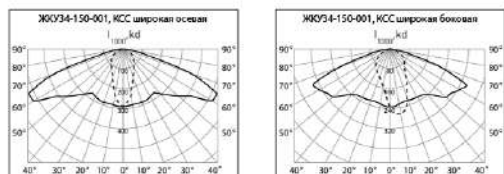

Конструкция и обслуживание:

- Светильник рекомендуется устанавливать на Г-образных кронштейнах диаметром 48 мм или на торшерную опору или кронштейн диаметром 50 или 60 мм (тип узла крепления указать при заказе).
- Светильник имеет возможность регулировки угла наклона в пределах 15°. Для установки необходимого угла наклона частично вывернуть четыре болта, крепящих узел крепления к основанию светильника, и переместить светильник относительно основания на нужный угол, после затянуть болты.
- Светильник имеет возможность изменения формы КСС путем изменения положения лампы. Для установки нужного типа КСС необходимо ослабить 2 винта, удерживающих скобу с патроном, и передвинуть скобу в одно из положений: 0 - широкая осевая КСС, 2,5 - широкая боковая КСС, и затянуть винты.
- Оптический отсек и отсек ПРА – доступ сверху. Открыть замок, поднять крышку и зафиксировать ее стопорным кронштейном. Это обеспечит доступ к панели ПРА и лампе с патроном.

