




#### Конструкция

- ▶ Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.
- ▶ Оптическая система - параболическая решетка с перфорированными вставками из зеркального алюминия, устанавливается в корпус и фиксируется специальными защелками.
- ▶ Пускорегулирующая аппаратура - ЭПРА; в модификации ЕМ - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 или 3 часа (под заказ).
- ▶ Патроны для ламп (ЛЛ) - ВJB.
- ▶ Клеммная колодка - Tridonic.

#### Область применения

- ▶ Офисы, административные здания (в т.ч. переговорные, зоны приема гостей, комнаты отдыха и т.д.)
- ▶ Помещения банковских и страховых организаций.
- ▶ Конференц-залы.
- ▶ Торговые площади магазинов.
- ▶ Торговые залы.
- ▶ Учебные заведения.
- ▶ Учреждения здравоохранения и т.п.


TLC414 S

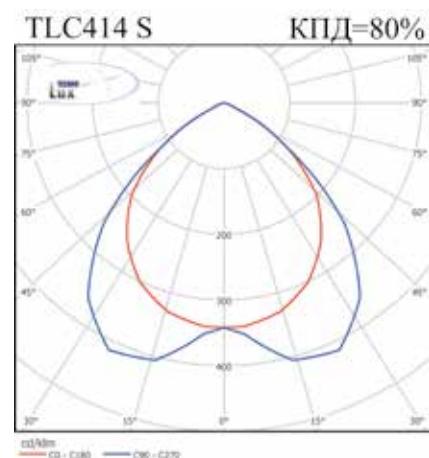

#### Установка

- ▶ **TLC** - встраиваемые в потолки типа Армстронг (с видимыми направляющими T24 или T15) или гипсокартон (с помощью дополнительного комплекта крепления).
- ▶ **TLGR** - встраиваемые в потолки типа Грильято.

#### Корпус светильника

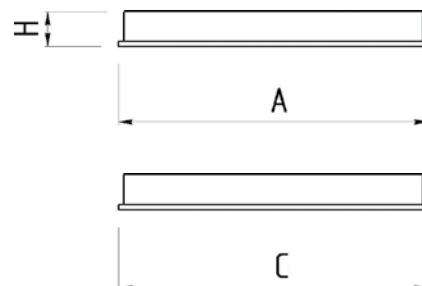

**Габаритно-весовые характеристики моделей**

Модель	Мощность, Вт	A, мм	C, мм	H, мм	Масса, кг	Кол-во в упаковке, шт	Размеры упаковки, мм	Объем, м³
<b>Светильники для потолков типа Армстронг</b>								
TLC414 S	4x14	595	595	60	2,3	2	615x615x125	0,05
TLC424 S	4x24	595	595	60	2,3	2	615x615x125	0,05
<b>Светильники для потолков типа Грильято</b>								
TLGR414 S	4x14	588	588	65	2,7	2	620x617x150	0,06
TLGR424 S	4x24	588	588	65	2,7	2	620x617x150	0,06

**Коды для заказа**

Модель	Стандарт	ЕМ
	ЭПРА EEI = A2	ЭПРА + аварийный блок
<b>Светильники для потолков типа Армстронг</b>		
TLC414 S	15480	19617
TLC424 S	15602	19730
<b>Светильники для потолков типа Грильято</b>		
TLGR414 S	17071	17651
TLGR424 S	17118	17804

**Дополнительные принадлежности**

№	Название	Код для заказа
1	Комплект крепления в потолки из гипсокартона	01860

**Типоразмеры светильников**

