


ОФИСНО-АДМИНИСТРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



Конструкция

- ▶ Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.
- ▶ Оптическая система - полимерный светотехнический лист в рамке, устанавливается в корпус и фиксируется специальными защелками:
OL - опаловый;
CL - призматический.
- ▶ Пускорегулирующая аппаратура - ЭПРА; класс EЕI = А2, $\cos \varphi \geq 0,95$, коэффициент пульсаций <5%; в модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 или 3 часа (под заказ).
- ▶ Патроны для ламп (ЛЛ) с цоколем G5 или G13 (в зависимости от модели светильника).
- ▶ Клеммная колодка – Tridonic.

Корпус с лампой T5 (G5)

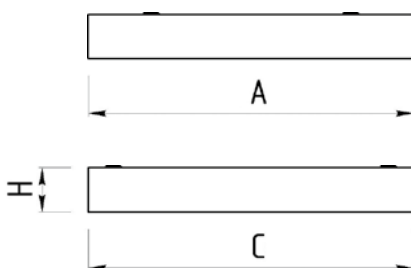



Область применения

- ▶ Офисы, административные здания.
- ▶ Торговые залы, магазины.
- ▶ Учебные заведения.
- ▶ Учреждения здравоохранения и т.п.


Установка

- ▶ **TLC** - встраиваемые в потолки типа Армстронг (с видимыми направляющими T24 или T15) или гипсокартон (с помощью дополнительного комплекта крепления).
- ▶ **TLGR** - встраиваемые в потолки типа Грильято.

SHOP220

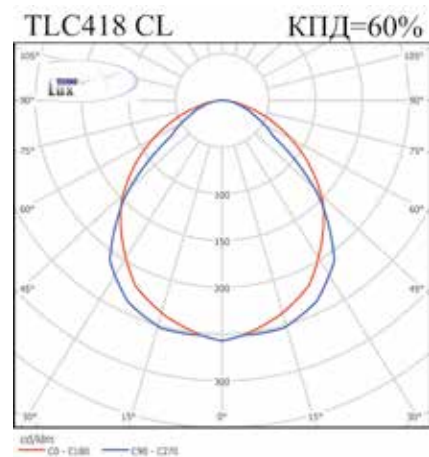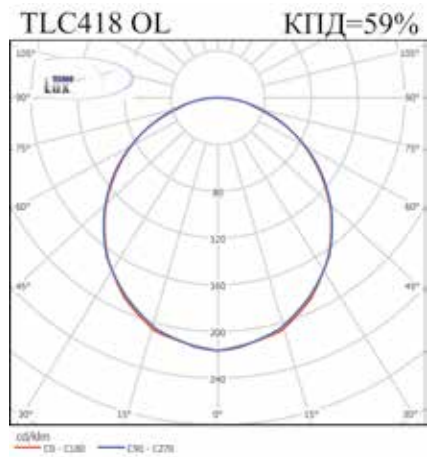

Корпус с лампой T8 (G13)

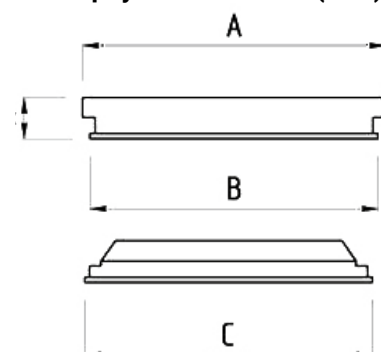



Габаритно-весовые характеристики моделей

Модель	Мощность лампы, Вт	А, мм	В, мм	С, мм	Н, мм	Кол-во в упаковке, шт	Размеры упаковки, мм	Объем, м ³
Светильники для потолков типа Армстронг								
Под линейную люминесцентную лампу T5 (G5) Ø 16								
TLC214	2x14	595	–	295	82	2	1265x330x90	0,04
TLC224	2x24	595	–	295	82	2	1265x330x90	0,04
TLC228	2x28	1195	–	295	82	1	1265x330x90	0,04
TLC254	2x54	1195	–	295	82	1	1265x330x90	0,04
TLC414	4x14	595	–	595	55	2	625x620x180	0,07
TLC424	4x24	595	–	595	55	2	625x620x180	0,07
TLC428	4x28	1195	–	595	82	1	1270x645x95	0,98
TLC454	4x54	1195	–	595	82	1	1270x645x95	0,98
Под линейную люминесцентную лампу T8 (G13) Ø 26								
TLA418	4x18	610	605	605	82	2	625x620x180	0,07
TLC218	2x18	610	595	295	82	2	1265x330x90	0,04
TLC236	2x36	1220	1195	295	82	1	1265x330x90	0,04
TLC418	4x18	610	595	595	82	2	625x620x180	0,07
TLC436	4x36	1220	1195	595	82	1	1270x645x95	0,98
Светильники для потолков типа Грильято								
Под линейную люминесцентную лампу T5 (G5) Ø 16								
TLGR414	4x14	588	–	588	82	2	625x620x180	0,07
TLGR424	4x24	588	–	588	82	2	625x620x180	0,07
Под линейную люминесцентную лампу T8 (G13) Ø 26								
TLGR418	4x18	620	588	588	100	2	645x620x220	0,09

Коды для заказа светильников

Модель	EL ЭПРА EЕI = А2		EL ЕМ ЭПРА + аварийный блок	
	OL	CL	OL	CL
Светильники для потолков типа Армстронг				
Под линейную люминесцентную лампу T5 (G5) Ø 16				
TLC214	08487	08562	08494	08579
TLC224	08500	08586	08517	08593
TLC228	08760	08845	08777	08852
TLC254	08784	08869	08791	08876
TLC414	09019	09095	09026	09101
TLC424	09033	09118	09040	09125
TLC428	09293	09378	09309	09392
TLC454	09316	09385	09323	09408
Под линейную люминесцентную лампу T8 (G13) Ø 26				
TLA418	10379	10355	10904	10881
TLC218	02478	02447	02485	02454
TLC236	01525	01457	01549	01471
TLC418	10478	10454	10980	10966
TLC436	04366	04281	04373	04298
Светильники для потолков типа Грильято				
Под линейную люминесцентную лампу T5 (G5) Ø 16				
TLGR414	09538	09576	09545	09583
TLGR424	09552	09590	09569	09606
Под линейную люминесцентную лампу T8 (G13) Ø 26				
TLGR418	02782	02751	02805	02768