



Конструкция

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.
- Оптическая система - растр "Классика" из алюминия с белым глянцевым покрытием с высоким коэффициентом отражения, устанавливается в корпус и фиксируется специальными защелками.
- Защитная решетка поциальному заказу (арт. 03246).
- Пускорегулирующая аппаратура - ЭПРА; класс ЕЕI = A2, $\cos \varphi \geq 0,95$, коэффициент пульсаций <5%; в модификации ЕМ - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 или 3 часа (под заказ).
- Патроны для ламп (ЛЛ) с цоколем G5 или G13 (в зависимости от модели светильника) - ВJB.
- Клеммная колодка - Tridonic.




Область применения



- Офисы, административные здания.
- Торговые залы, магазины.
- Учебные заведения.
- Учреждения здравоохранения и т.п.

Установка

- Крепятся на поверхность потолка.
- Возможна установка моделей под лампу Т5 в подвесные потолки со стандартным модулем размером 600*600 мм типа Армстронг, с видимыми направляющими Т24 или Т15.

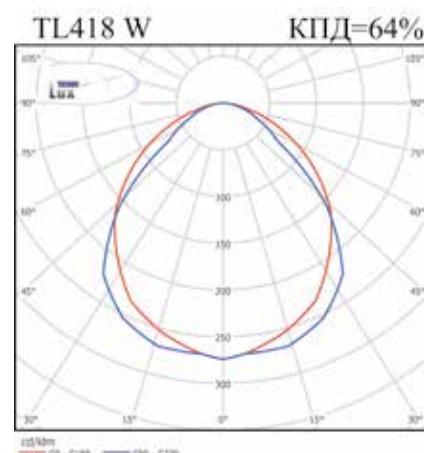

Корпус светильника



Разрез профиля оптической системы



Габаритно-весовые характеристики моделей

Модель	Мощность, Вт	А, мм	В, мм	С, мм	D, мм	Н, мм	Кол-во в упаковке, шт	Размеры упаковки, мм	Объем, м ³
Под линейную люминесцентную лампу T5 (G5) Ø 16									
TL214 W	2x14	595	380	215	295	82	2	1265x330x90	0.04
TL224 W	2x24	595	380	215	295	82	2	1265x330x90	0.04
TL228 W	2x28	1195	980	215	295	82	1	1265x330x90	0.04
TL254 W	2x54	1195	980	215	295	82	1	1265x330x90	0.04
TL414 W	4x14	595	380	520	595	82	2	625x620x180	0.07
TL424 W	4x24	595	380	520	595	82	2	625x620x180	0.07
Под линейную люминесцентную лампу T8 (G13) Ø 26									
TL218 W	2x18	620	380	215	310	82	2	1265x330x90	0.04
TL236 W	2x36	1233	994	215	310	82	1	1265x330x90	0.04
TL418 W	4x18	620	380	520	620	82	2	645x640x180	0.07
TL436 W	4x36	1233	994	520	620	82	1	1270x645x95	0.08

Коды для заказа светильников

Модель	EL	EL EM
	ЭПРА EEI=A2	ЭПРА + аварийный блок
Под линейную люминесцентную лампу T5 (G5) Ø 16		
TL214 W	09859	09866
TL224 W	09873	09880
TL228 W	14902	14988
TL254 W	09996	14599
TL414 W	09675	09682
TL424 W	09750	09767
Под линейную люминесцентную лампу T8 (G13) Ø 26		
TL218 W	02416	02423
TL236 W	10171	10706
TL418 W	10294	10829
TL436 W	04687	04700

Дополнительные принадлежности

№	Название	Код для заказа
1	Защитная решетка для светильников TL236/228/254	03246



Защитная решетка

