

## ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



### Конструкция

- ▶ Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.
- ▶ Оптическая система - открытая с отражателями (симметричный (SR) или асимметричный (AR) из листовой стали белого цвета (W) или с зеркальной вставкой (M).
- ▶ Пускорегулирующая аппаратура - ЭПРА; класс EEL = A2,  $\cos \varphi \geq 0,95$ , коэффициент пульсаций <5%; в модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП).
- ▶ Патроны для ламп (ЛЛ) - В.В.
- ▶ Клеммная колодка - Tridonic.


### Область применения

- ▶ Складские помещения.
- ▶ Производственные помещения с нормальными условиями среды.
- ▶ Торговые залы.
- ▶ Освещение закарнизного пространства и т.п.


### Установка

- ▶ Крепятся непосредственно на поверхность потолка или стены, а также подвешиваются с помощью элементов подвеса на горизонтальной плоскости.
- ▶ Предусмотрена возможность установки светильника в линию.

Перейти к продукции

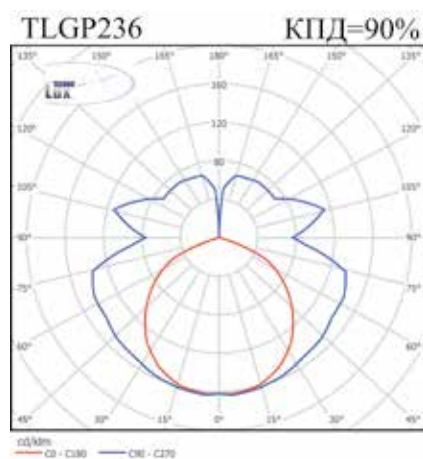

### Корпус с лампой T8 (G13)


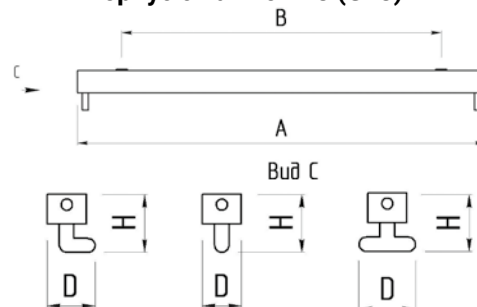


### Габаритно-весовые характеристики моделей

Модель	Мощность, Вт	A, мм	B, мм	D, мм	H, мм	Кол-во в упаковке, шт	Размеры упаковки, мм	Объем, м³
Под линейную люминесцентную лампу T8 (G13) Ø 26								
TLGP118	1x18	620	492	75	80	4	675x125x125	0,011
TLGP136	1x36	1230	1102	75	80	4	1310x125x125	0,02
TLGP158	1x58	1535	1402	75	80	4	1615x125x125	0,025
TLGP218	2x18	620	492	102	80	4	675x125x125	0,011
TLGP236	2x36	1230	1102	102	80	4	1310x125x125	0,02
TLGP258	2x58	1535	1402	102	80	4	1615x125x125	0,025



Светильники с отражателями под лампы T5 (G5), T8 (G13)

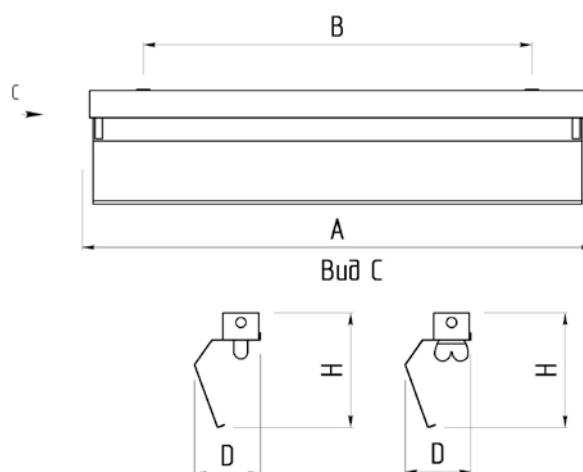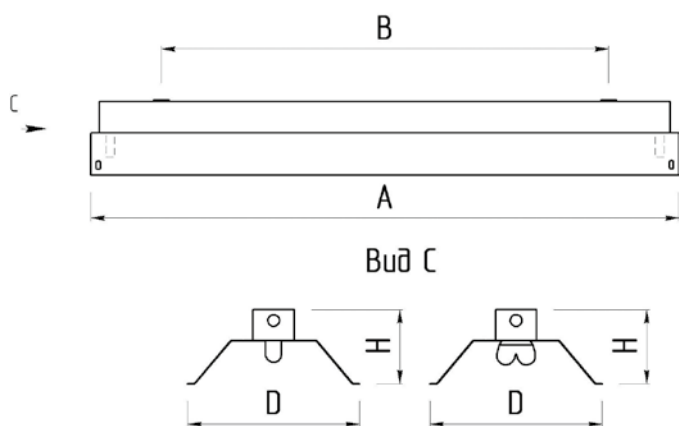

Габаритно-весовые характеристики моделей

Модель	Мощность, Вт	A, мм	B, мм	D, мм	H, мм	Кол-во в упаковке, шт*	Размеры упаковки, мм	Объем, м <sup>3</sup>
Под линейную люминесцентную лампу T5 (G5) Ø 16								
TLGP114	1x14	580	452	53	70	4	690x125x125	0,01
TLGP124	1x24	580	452	53	70	4	690x125x125	0,01
TLGP128	1x28	1180	1052	53	70	4	1300x125x125	0,02
TLGP135	1x35	1480	1352	53	70	4	1600x125x125	0,03
TLGP149	1x49	1480	1352	53	70	4	1600x125x125	0,03
TLGP154	1x54	1180	1052	53	70	4	1300x125x125	0,02
TLGP180	1x80	1480	1352	53	70	4	1600x125x125	0,03
TLGP214	2x14	580	452	53	70	4	690x125x125	0,01
TLGP224	2x24	580	452	53	70	4	690x125x125	0,01
TLGP228	2x28	1180	1052	53	70	4	1300x125x125	0,02
TLGP235	2x35	1480	1352	53	70	4	1600x125x125	0,03
TLGP249	2x49	1480	1352	53	70	4	1600x125x125	0,03
TLGP254	2x54	1180	1052	53	70	4	1300x125x125	0,02
TLGP280	2x80	1480	1352	53	70	4	1600x125x125	0,03

\* Отражатели упаковываются отдельно.

## ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Модель	EL	EL EM
	ЭПРА EEI = A2	ЭПРА + аварийный блок
Под линейную люминесцентную лампу T5 (G5) Ø 16		
TLGP114	05967	–
TLGP124	06001	–
TLGP128	07565	06032
TLGP135	06049	06070
TLGP149	06124	06155
TLGP154	06162	06193
TLGP180	06247	06278
TLGP214	06285	–
TLGP224	06322	–
TLGP228	06339	06360
TLGP235	06377	06407
TLGP249	06452	06483
TLGP254	06490	06520
TLGP280	06575	06605
Под линейную люминесцентную лампу T8 (G13) Ø 26		
TLGP118	05998	–
TLGP136	15992	06094
TLGP158	16012	06216
TLGP218	06315	–
TLGP236	19853	06421
TLGP258	02317	06544

### Габаритные размеры светильников с отражателями

Мощность, Вт	A, мм	B, мм	D*, мм	H, мм
С симметричным отражателем (SR)				
1x18, 2x18	640	491	200	92
1x36, 2x36	1250	1101	200	92
1x58, 2x58	1550	1401	200	92
1x14, 1x24, 2x14, 2x24	600	451	200	92
1x28, 2x28, 1x54, 2x54	1200	1051	200	92
1x35, 2x35, 1x49, 2x49, 1x80, 2x80	1500	1351	200	92
С асимметричным отражателем (AR)				
1x18, 2x18	620	491	127	160
1x36, 2x36	1230	1101	127	160
1x58, 2x58	1530	1401	127	160
1x14, 1x24, 2x14, 2x24	580	451	89	160
1x28, 2x28, 1x54, 2x54	1180	1051	89	160
1x35, 2x35, 1x49, 2x49, 1x80, 2x80	1480	1351	89	160

\* Для светильников с асимметричным отражателем (AR) под одну лампу T8 (G13) с ЭПРА значение размера D равно 89 мм.

Дополнительные принадлежности

№	Название	Код для заказа
1	Скоба для соединения в линию (N-1)	01808
2	Угловой элемент подвеса	01822
3	Комплект для подвеса (N+1)	01839
4	Фиксатор отражателей (2N-2)	01815
5	Кронштейн TLGP (2N)	03550
6	Симметричный отражатель SRW1 к TLGP T5 114, 214, 124, 224	06735
7	Симметричный отражатель SRW2 к TLGP T5 128, 228, 154, 254	06766
8	Симметричный отражатель SRW3 к TLGP T5 135, 235, 149, 249, 180, 280	06759
9	Асимметричный отражатель ARW1 к TLGP T5 114, 214, 124, 224	06797
10	Асимметричный отражатель ARW2 к TLGP T5 128, 228, 154, 254	06803
11	Асимметричный отражатель ARW3 к TLGP T5 135, 235, 149, 249, 180, 280	06810
12	Симметричный отражатель SRW1 к TLGP T8 118/218	06612
13	Симметричный отражатель SRW2 к TLGP T8 136/236	06629
14	Симметричный отражатель SRW3 к TLGP T8 158/258	06636
15	Ассиметричный отражатель ARW1 к TLGP T8 118/218	06674
16	Ассиметричный отражатель ARW2 к TLGP T8 136/236	06681
17	Ассиметричный отражатель ARW3 к TLGP T8 158/258	06698
18	Симметричный отражатель SRM1 к TLGP T5 114, 214, 124, 224	16326
19	Симметричный отражатель SRM2 к TLGP T5 128, 228, 154, 254	16340
20	Симметричный отражатель SRM3 к TLGP T5 135, 235, 149, 249, 180, 280	16371
21	Ассиметричный отражатель ARM1 к TLGP T5 114, 214, 124, 224	16456
22	Ассиметричный отражатель ARM2 к TLGP T5 128, 228, 154, 254	16470
23	Ассиметричный отражатель ARM3 к TLGP T5 135, 235, 149, 249, 180, 280	19945
24	Симметричный отражатель SRM1 к TLGP T8 118/218	16319
25	Симметричный отражатель SRM2 к TLGP T8 136/236	16333
26	Симметричный отражатель SRM3 к TLGP T8 158/258	16364
27	Ассиметричный отражатель ARM1 к TLGP T8 118/218	16449
28	Ассиметричный отражатель ARM2 к TLGP T8 136/236	16463
29	Ассиметричный отражатель ARM3 к TLGP T8 158/258	16487

Кронштейн для крепления светильника TLGP к стене

