

Конструкция

- ▶ Основание корпуса из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета. Белые торцевые крышки из ABS - пластика.
- ▶ Оптическая система - рассеиватель из экструдированного светотехнического полистирола или полиметилметакрилата (ПММА). Крепится к основанию методом защелкивания по всей длине светильника.
- ▶ Защитная решетка по отдельному заказу (арт. 12014 и арт. 14001).
- ▶ Пускорегулирующая аппаратура - ЭПРА; класс EЕI = A2, $\cos \varphi \geq 0,95$, коэффициент пульсаций <5%; в модификации EM - светильник укомплектован качественным блоком аварийного питания (БАП) на 1 или 3 часа (под заказ).
- ▶ Патроны VJB для ламп с цоколем G5 и G13 (в зависимости от модели светильника).
- ▶ Клеммная колодка – Tridonic.


Область применения

- ▶ Офисы, административные здания.
- ▶ Торговые залы.
- ▶ Магазины.
- ▶ Учебные заведения.
- ▶ Спортивные залы.
- ▶ Учреждения здравоохранения.
- ▶ Помещения в ЖКХ и др.


Установка

- ▶ Крепятся непосредственно на поверхность потолка или стены .
- ▶ Для крепления светильников TLPL на подвесные потолки типа Армстронг (с видимыми направляющими T24 или T15) и Грильято возможна поставка дополнительного комплекта крепления (арт.кул 15039).


TLPL236 КПД=68%

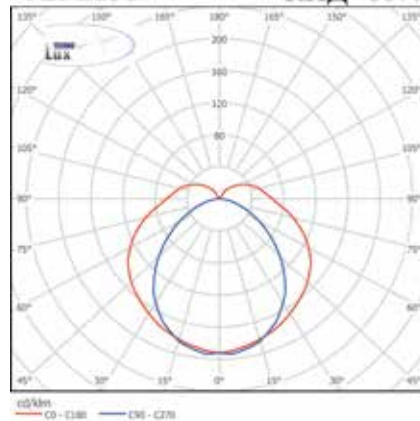

TLPL249 КПД=70%

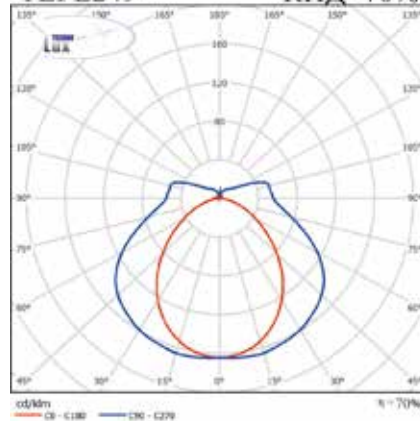

Корпус светильника TLPL (1 лампа)

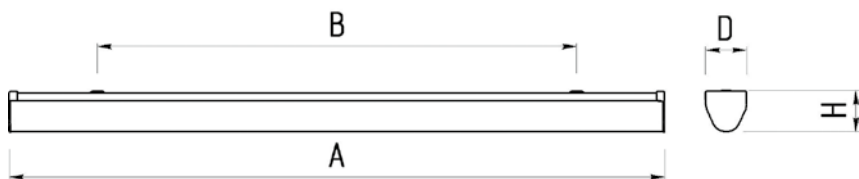

Корпус светильника TLPL (2 лампы)



Габаритно-весовые характеристики моделей

Модель	Мощность, Вт	A, мм	B, мм	D, мм	H, мм	Кол-во в уп., шт	Размеры упаковки, мм	Объем, м ³
Под линейную люминесцентную лампу T5 (G5) Ø 16								
TLPL114	1x14	589	321	77	77	2	645x180x85	0,01
TLPL124	1x24	589	321	77	77	2	645x180x85	0,01
TLPL128	1x28	1189	903	77	77	2	1255x180x90	0,02
TLPL135	1x35	1489	1000	77	77	2	1555x180x85	0,02
TLPL149	1x49	1489	1000	77	77	2	1555x180x85	0,02
TLPL154	1x54	1189	903	77	77	2	1255x180x90	0,02
TLPL180	1x80	1489	1000	77	77	2	1555x180x85	0,02
TLPL214	2x14	589	321	142	57	2	645x310x65	0,01
TLPL224	2x24	589	321	142	57	2	645x310x65	0,03
TLPL228	2x28	1189	903	142	57	2	1255x310x65	0,03
TLPL235	2x35	1489	1000	142	57	2	1555x310x65	0,03
TLPL249	2x49	1489	1000	142	57	2	1555x310x65	0,03
TLPL254	2x54	1189	903	142	57	2	1255x310x65	0,03
TLPL280	2x80	1489	1000	142	57	2	1555x310x65	0,03
Под линейную люминесцентную лампу T8 (G13) Ø 26								
TLPL118	1x18	624	321	77	77	2	645x180x85	0,01
TLPL136	1x36	1234	903	77	77	2	1255x180x90	0,02
TLPL158	1x58	1534	1000	77	77	2	1555x180x85	0,02
TLPL218	2x18	624	321	142	57	2	645x310x65	0,01
TLPL236	2x36	1234	903	142	57	2	1255x310x65	0,03
TLPL258	2x58	1534	1000	142	57	2	1555x310x65	0,03



ОФИСНО-АДМИНИСТРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ


Коды для заказа светильников

Модель	EL	EL EM
	ЭПРА EEI = A2	ЭПРА + аварийный блок
Под линейную люминесцентную лампу T5 (G5) Ø 16		
TLPL114	06858	-
TLPL124	06889	-
TLPL128	07138	07169
TLPL135	06919	06940
TLPL149	06957	06988
TLPL154	06995	07022
TLPL180	07039	07060
TLPL214	07077	-
TLPL224	07107	-
TLPL228	07176	07206
TLPL235	07213	07244
TLPL249	07251	07282
TLPL254	07299	07329
TLPL280	07336	07367
Под линейную люминесцентную лампу T8 (G13) Ø 26		
TLPL118	03581	-
TLPL136	03413	03420
TLPL158	03970	04007
TLPL218	03369	-
TLPL236	03468	03475
TLPL258	04038	04069

Дополнительные принадлежности

№	Название	Код для заказа
1	Защитная решетка для светильников TLPL236/228/254	12014
2	Защитная решетка для светильников TLPL235/249/258/280	14001
3	Комплект крепления светильника TLPL к потолкам типа Армстронг и Грильято	15039

Защитная решетка для TLPL

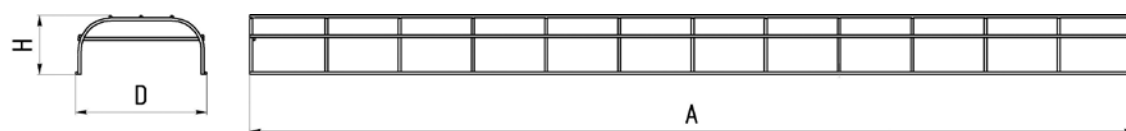

Габаритные размеры защитной решетки

A, мм	D, мм	H, мм
1288	188	84
1588	188	84