

AVRORA

Светильник светодиодный универсальный


Светильники серии AVRORA предназначены для освещения административных, офисных и жилых помещений.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- Корпус: сталь
- Рассеиватель: Opal-sand / Prisma
- Энергоэффективность: более 125 лм/Вт
- Цветовая температура: 3000К, 4000К, 5000К, 6500К
- Степень защиты: IP20, IP40, IP54
- Коэффициент пульсации: менее 1%
- Коэффициент мощности: более 0,95
- Индекс цветопередачи Ra: более 80, под заказ более 95


Светильники соответствуют требованиям технических регламентов таможенного союза: ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011.

Возможность комплектации БАП на 1 и на 3 часа.

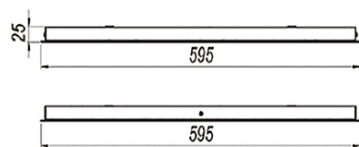

**Пружины для монтажа в гипсокартон**

Коды для заказа:  
комплект 4 шт. — ЦБ000003798  
комплект 6 шт. — ЦБ000004587



KCC

OPAL - SAND

PRISMA

<b>ГАРАНТИЯ</b> <b>5 ЛЕТ</b>	230В	IP20 IP40 IP50	LED	CRI >80	УХЛ4	Push dimming
	DALI	ЕАС	RAL	A	S	Zigbee
						1-10 V dimming

**ВАРИАНТЫ МОНТАЖА**

Армстронг • Гипсокартон • Подвесной • Накладной • GRILLIATO



Артикул	Наименование	Мощность, W	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Вес, кг	Размер (АxБxГ), мм
РУ000003200	AVRORA-32/opal-sand 595x595 (IP20, 4000К)	32	4000	4000	2,2	595x595x25
ЦБ000008869	AVRORA-32/prisma 595x595 (IP20, 4000К)	32	4000	4000	2,2	595x595x25
ЦБ000014117	AVRORA-32/opal-sand 295x1195 (IP20, 4000К)	32	4000	4000	2,2	295x1195x25
ЦБ000014118	AVRORA-32/prisma 295x1195 (IP20, 4000К)	32	4000	4000	2,2	295x1195x25
ЦБ000011650	AVRORA-32/opal-sand 595x595 (IP40, 4000К)	32	4000	4000	2,2	595x595x25
ЦБ000011651	AVRORA-32/opal-sand 595x595 (IP54, 4000К)	32	4000	4000	2,2	595x595x25
ЦБ000013342	AVRORA-32/opal-sand 595x595 (IP20, 4000К, в гипсокартон)	32	4000	4000	2,2	595x595x25
ЦБ000013343	AVRORA-32/prisma 595x595 (IP20, 4000К, в гипсокартон)	32	4000	4000	2,2	595x595x25
ЦБ000009020	AVRORA-32/opal-sand 603x603 (IP20, 4000К, в грильято)	32	4000	4000	2,2	603x603x25