

AVRORA

Светильник светодиодный универсальный

Светильники серии AVRORA предназначены для освещения административных, офисных и жилых помещений.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус:	сталь
Рассеиватель:	Opal-sand / Prisma
Энергоэффективность:	более 125 лм/Вт
Цветовая температура:	3000K, 4000K, 5000K, 6500K
Степень защиты:	IP20, IP40, IP54
Коэффициент пульсации:	менее 1%
Коэффициент мощности:	более 0,95
Индекс цветопередачи Ra:	более 80, под заказ более 95


Светильники соответствуют требованиям технических регламентов таможенного союза: ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011.

Возможность комплектации БАП на 1 и на 3 часа.

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ	230В	IP20 IP40 IP50		LED	CRI >80	УХЛ4	Push dimming
	DALI	ЕМС	RAL	A	S	Zigbee	1-10 V dimming

ВАРИАНТЫ МОНТАЖА


Армстронг • Гипсокартон • Подвесной • Накладной • GRILLIATO

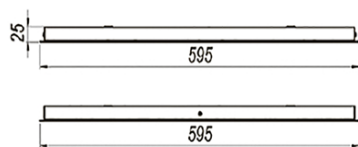

Пружины для монтажа в гипсокартон

Коды для заказа:
комплект 4 шт. — ЦБ0000003798
комплект 6 шт. — ЦБ0000004587

KCC



OPAL - SAND



PRISMA

Артикул	Наименование	Мощность, W	Световой поток, лм	Цветовая температура, K	Вес, кг	Размер (АxВxГ), мм
PY000003200	AVRORA-32/opal-sand 595x595 (IP20, 4000K)	32	4000	4000	2,2	595x595x25
ЦБ000008869	AVRORA-32/prisma 595x595 (IP20, 4000K)	32	4000	4000	2,2	595x595x25
ЦБ000014117	AVRORA-32/opal-sand 295x1195 (IP20, 4000K)	32	4000	4000	2,2	295x1195x25
ЦБ000014118	AVRORA-32/prisma 295x1195 (IP20, 4000K)	32	4000	4000	2,2	295x1195x25
ЦБ000011650	AVRORA-32/opal-sand 595x595 (IP40, 4000K)	32	4000	4000	2,2	595x595x25
ЦБ000011651	AVRORA-32/opal-sand 595x595 (IP54, 4000K)	32	4000	4000	2,2	595x595x25
ЦБ000013342	AVRORA-32/opal-sand 595x595 (IP20, 4000K, в гипсокартон)	32	4000	4000	2,2	595x595x25
ЦБ000013343	AVRORA-32/prisma 595x595 (IP20, 4000K, в гипсокартон)	32	4000	4000	2,2	595x595x25
ЦБ000009020	AVRORA-32/opal-sand 603x603 (IP20, 4000K, в грильято)	32	4000	4000	2,2	603x603x25