

## OPERLUX

Светильник светодиодный встраиваемый для потолка GRILIATO

Светильники серии OPERLUX предназначены для общего освещения общественных зданий и других аналогичных помещений. Допускается применение светильников для освещения жилых помещений.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ



- Корпус: сталь
- Рассеиватель: opal-sand / prisma
- Энергоэффективность: более 105 лм/Вт
- Цветовая температура: 3000К, 4000К, 5000К, 6500К
- Степень защиты: IP20
- Коэффициент пульсации: менее 1%
- Коэффициент мощности: более 0,95
- Индекс цветопередачи Ra: более 80, под заказ более 95

Светильники соответствуют требованиям технических регламентов таможенного союза: ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011.

Возможность комплектации БАП на 1 и на 3 часа.

<b>ГАРАНТИЯ</b> <b>5 ЛЕТ</b>	230В	IP20		LED	CRI >80	УХЛ4	Push dimming
	DALI		RAL	A	S	Zigbee	1-10 V dimming

### ВАРИАНТЫ МОНТАЖА GRILIATO

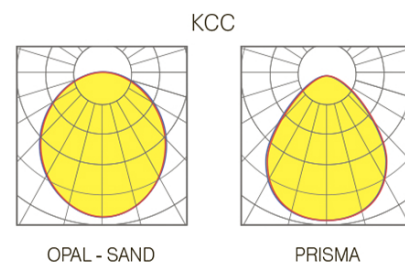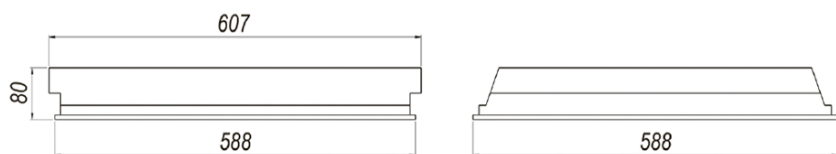

Артикул	Наименование	Мощность, W	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Вес, кг	Размер (АxВxН), мм
ЦБ000007880	CSVТ Operlux-34/opal-sand (IP20, 4000К, грильято)	32	3500	4000	3,7	588x607x80
ЦБ000006714	CSVТ Operlux-34/prisma (IP20, 4000К, грильято)	32	3500	4000	3,7	588x607x80
ЦБ000007888	CSVТ Operlux - 50/opal-sand (IP20, 4000К, грильято)	48	4700	4000	3,7	588x607x80
ЦБ000008093	CSVТ Operlux-50/prisma (IP20, 4000К, грильято)	48	4700	4000	3,7	588x607x80