

OPERLUX

Светильник светодиодный встраиваемый для потолка GRILIATO

Светильники серии OPERLUX предназначены для общего освещения общественных зданий и других аналогичных помещений. Допускается применение светильников для освещения жилых помещений.

ХАРАКТЕРИСТИКИ



- Корпус: сталь
- Рассеиватель: opal-sand / prisma
- Энергоэффективность: более 105 лм/Вт
- Цветовая температура: 3000К, 4000К, 5000К, 6500К
- Степень защиты: IP20
- Коэффициент пульсации: менее 1%
- Коэффициент мощности: более 0,95
- Индекс цветопередачи Ra: более 80, под заказ более 95

Светильники соответствуют требованиям технических регламентов таможенного союза: ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011.

Возможность комплектации БАП на 1 и на 3 часа.

| | | | | | | | |
|--------------------------|------|------|-----|-----|---------|--------|----------------|
| ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ | 230В | IP20 | | LED | CRI >80 | УХЛ4 | Push dimming |
| | DALI | | RAL | A | S | Zigbee | 1-10 V dimming |

ВАРИАНТЫ МОНТАЖА GRILIATO

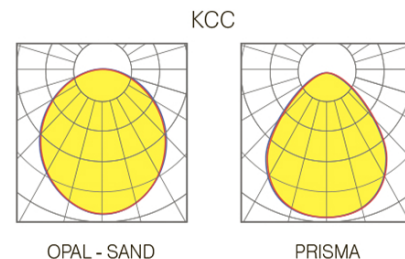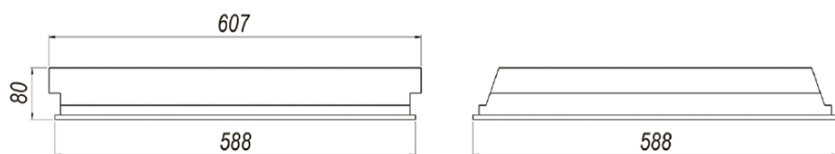

| Артикул | Наименование | Мощность, W | Световой поток, лм | Цветовая температура, К | Вес, кг | Размер (АxБxН), мм |
|-------------|---|-------------|--------------------|-------------------------|---------|--------------------|
| ЦБ000007880 | CSVТ Operlux-34/opal-sand (IP20, 4000К, грильято) | 32 | 3500 | 4000 | 3,7 | 588x607x80 |
| ЦБ000006714 | CSVТ Operlux-34/prisma (IP20, 4000К, грильято) | 32 | 3500 | 4000 | 3,7 | 588x607x80 |
| ЦБ000007888 | CSVТ Operlux - 50/opal-sand (IP20, 4000К, грильято) | 48 | 4700 | 4000 | 3,7 | 588x607x80 |
| ЦБ000008093 | CSVТ Operlux-50/prisma (IP20, 4000К, грильято) | 48 | 4700 | 4000 | 3,7 | 588x607x80 |