


Промышленное освещение
НСП17-200-032



Характеристики


КПД, % 76

Габариты

Масса, кг 2,62

Диаметр (D), мм 369

Высота светильника (H), мм 415

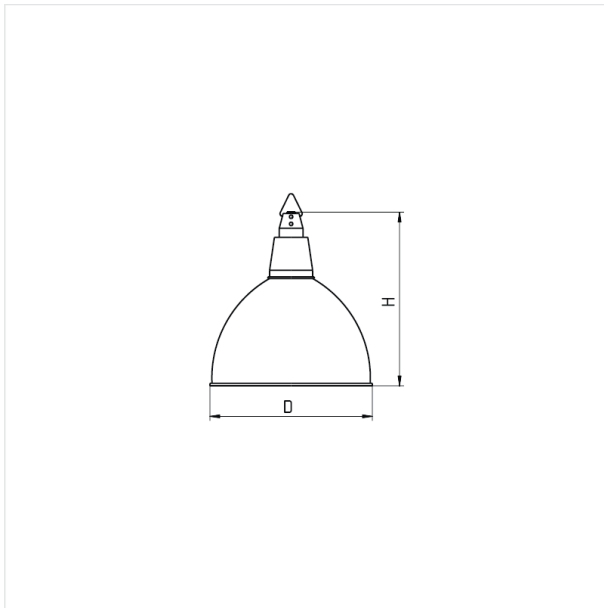

Код заказа
1017200032

Нормативный документ:
ТУ 16-545.341-81

Применение
Предназначены для общего освещения помещений производственного и иного назначения с высокими пролетами.

Краткое описание
Корпус:
алюминий с последующей химической обработкой.

Стекло:
темперированное прозрачное стекло.
Крепится к отражателю с помощью обечайки.

Отражатель:
алюминий с последующей химической обработкой.
Отражатель имеет три отверстия для байонетного крепления к корпусу.

Уплотнительная прокладка:
кремнийорганическая резина.

Установка:
на крюк, монтажный профиль (базовое исполнение), на трубу G3/4-B (заказывается дополнительно).

Аксессуары