


DUOLITE DS20

KAISEN

Перейти к продукции

Размеры и шаг установки

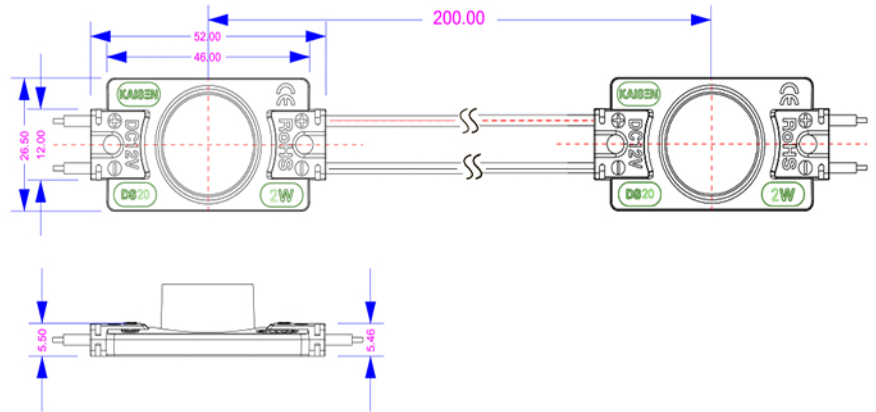

Уникальное и единственное решение для двухсторонних световых коробов высотой до 3 м. Специальная линза с эллиптическим углом рассеивания $10^\circ \times 65^\circ$ дает возможность равномерно освещать обе стороны в рекламных консолях. Равномерная засветка с двух сторон. Отсутствует нежелательный эффект тени или желтизны, так называемой "свечи", по краям короба.


Специально разработано для:

- Двухсторонние световые короба, ситилайты, скроллеры
- Биллборды, транспортные остановки
- Архитектурные осветительные конструкции

Особенности и преимущества:

- Эти LED модули не требуют каких-либо специальных блоков питания
- Более равномерная засветка в применении на меньших глубинах
- Меньше количество модулей благодаря специальной линзе
- Эффективность до 100 lm/W
- НВ уровень пожаробезопасности
- Максимальная Tj температура < 80°C
- Уровень защиты IP65
- Падение яркости < 30% после 60,000 ч.
- Гарантия 5 лет

Угол рассеивания света



Угол рассеивания: $10^\circ \times 65^\circ$

Техническая информация

Тип кристалла	3030
Мощность	2 W
Световой поток	200 lm
Рабочее напряжение	12VDC
Цветовая температура	6500 K
Угол рассеивания	$10^\circ \times 65^\circ$
Класс защиты	IP 65
Доступные цвета	○
Рабочая температура	-30 +50 °C

Упаковочная информация

Упаковка	В цепи	В пакете	В коробке
Количество	10 шт.	20 шт.	100 шт.
Вес	0,3кг	0,6кг	4,25 кг

