

TELELINE T1

Новое поколение инновационного решения для узких световых коробов с глубиной 40 - 70 мм.
 За счет профессиональной оптики всего 25 модулей на 1 кв. м изделия достаточно для равномерной засветки. Начиная с глубины 50 мм, расстояние между центрами модулей - 200мм.
 Необходимо на 50% МЕНЬШЕ модулей и потребляемой энергии на кв. м.
 Оснащен LED чипом 3030 нового поколения с высокой эффективностью
 Доступна опция белого цвета: 6500K

Установка:

- Узкие световые короба
- Рекомендуемая глубина установки 40-70 мм

Особенности и преимущества:


- Наименьшее количество модулей на кв. м на рынке !
- Потребляемая мощность - всего лишь 30 W на кв. м
- Эффективность системы до 100 lm/W
- Максимальная Tj температура < 80°C
- LM80 международный сертификат на светодиоды
- Оснащен стабилизатором тока
- Алюминиевая плата и специальный термо скотч
- Высокий уровень защиты IP66
- Уровень пожаробезопасности V2
- Падение яркости <30% после 60,000 ч.
- Гарантия 5 лет




KAISEN

Размеры и шаг установки

SHOP220

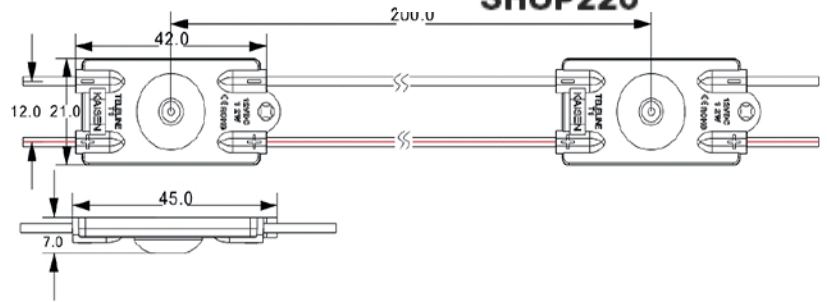

Угол рассеивания света

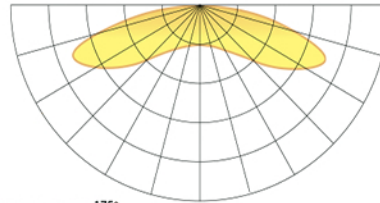

Угол рассеивания: 175°

Техническая информация

Доступные цвета:	<input type="radio"/>
Мощность	1,2 W
Световой поток	120 lm
Тип кристалла	3030
Рабочее напряжение	12VDC
Цветовая температура	<input type="radio"/> 6500 K
Угол рассеивания	175°
Класс защиты	IP66
Рабочая температура	-30 +50 °C

Упаковочная информация

Упаковка	В цепи	В пакете	В коробке
Количество	20 шт.	200 шт.	2400 шт.
Вес	0,17 кг	1,7 кг	21,8 кг



Таблица освещенности

Глубина установки	Шаг установки по центрам модулей	Количество на 1 м2	Мощность на 1 м2
40 мм	160 мм	36 шт	43 Вт
50 мм	200 мм	25 шт	30 Вт
60 мм	200 мм	25 шт	30 Вт
70 мм	200 мм	25 шт	30 Вт

