

TELELINE T2

Новое поколение инновационного решения для узких световых коробов с глубиной 70 - 100 мм.
 За счет профессиональной оптики всего 9 модулей на 1 кв. м изделия достаточно для равномерной засветки. Начиная с глубины 70 мм, расстояние между центрами модулей - 250мм.
 Необходимо на 50% МЕНЬШЕ модулей и потребляемой энергии на кв. м.
 Оснащен LED чипом 3030 нового поколения с высокой эффективностью
 Доступна опция белого цвета: 6500K

Установка:

- Узкие световые короба
- Рекомендуемая глубина установки 70-100 мм


Особенности и преимущества:

- Наименьшее количество модулей на кв. м на рынке !
- Потребляемая мощность - всего лишь 18 W на кв. м
- Эффективность системы до 100 lm/W
- Максимальная Tj температура < 80°C
- LM80 международный сертификат на светодиоды
- Оснащен стабилизатором тока
- Алюминиевая плата и специальный термо скотч
- Высокий уровень защиты IP66
- Уровень пожаробезопасности V2
- Падение яркости <30% после 60,000 ч.
- Гарантия 5 лет




KAISEN

SHOP220

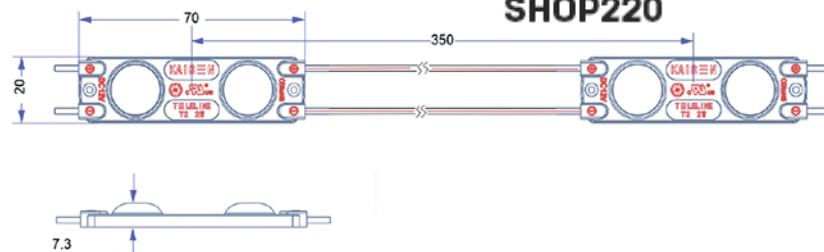

Угол рассеивания света

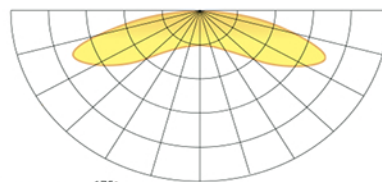

Угол рассеивания: 175°



Техническая информация

Доступные цвета:	○
Мощность	2 W
Световой поток	200 lm
Тип кристалла	3030
Рабочее напряжение	12VDC
Цветовая температура	6500 K
Угол рассеивания	175°
Класс защиты	IP 66
Рабочая температура	-30 +50 °C

Упаковочная информация

Упаковка	В цепи	В пакете	В коробке
Количество	20 шт.	100 шт.	1600 шт.
Вес	0,3 кг	1,5 кг	25,2 кг

Таблица освещенности

Глубина установки	Шаг установки по центрам модулей	Количество на 1 м2	Мощность на 1 м2
70 мм	250 мм	16 шт	32 Вт
80 мм	300 мм	9 шт	18 Вт
90 мм	350 мм	9 шт	18 Вт
100 мм	350 мм	9 шт	18 Вт