

TELELINE T4

Новое поколение инновационного решения для узких световых коробов с глубиной 100 - 150 мм. За счет профессиональной оптики всего 4 модуля на 1 кв. м изделия достаточно для равномерной засветки. Начиная с глубины 100 мм, расстояние между центрами модулей - 400мм. Необходимо на 50% МЕНЬШЕ модулей и потребляемой энергии на кв. м. Оснащен LED чипом 3030 нового поколения с высокой эффективностью. Доступна опция белого цвета: 6500K

Установка:

- Узкие световые короба
- Рекомендуемая глубина установки 100-150 мм

Особенности и преимущества:


- Наименьшее количество модулей на кв. м на рынке !
- Потребляемая мощность - всего лишь 16 W на кв. м
- Эффективность системы до 95 lm/W
- Максимальная Tj температура < 80°C
- LM80 международный сертификат на светодиоды
- Алюминиевая плата и специальный термо скотч
- Высокий уровень защиты IP66
- Уровень пожаробезопасности V2
- Падение яркости <30% после 60,000 ч.
- Гарантия 5 лет




KAISEN

Размеры и шаг установки

SHOP220

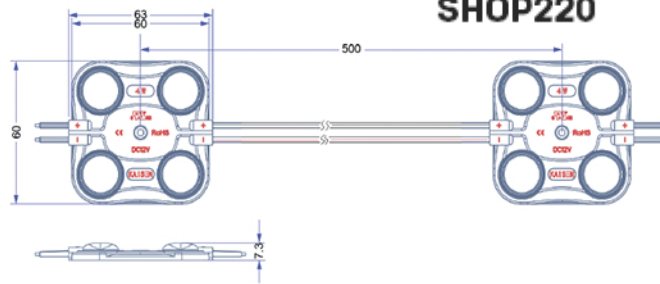

Угол рассеивания света

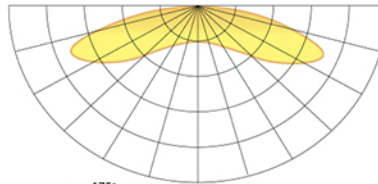

Угол рассеивания: 175°



Техническая информация

Доступные цвета:	<input type="radio"/>
Мощность	4 W
Световой поток	380 lm
Тип кристалла	3030
Рабочее напряжение	12VDC
Цветовая температура	<input type="radio"/> 6500 K
Угол рассеивания	175°
Класс защиты	IP 66
Рабочая температура	-30 +50 °C

Упаковочная информация

Упаковка	В цепи	В пакете	В коробе
Количество	10 шт.	50 шт.	400 шт.
Вес	0,5 кг	2,5 кг	20,3 кг

Таблица освещенности

Глубина установки	Шаг установки по центрам модулей	Количество на 1 м2	Мощность на 1 м2
100 мм	400 мм	4 шт.	16 Вт
120 мм	500 мм	4 шт.	16 Вт
140 мм	500 мм	4 шт.	16 Вт
150 мм	500 мм	4 шт.	16 Вт

