

# DUOLITE DS15

Универсальное решение для двухсторонних световых коробов.

Специальная линза с эллиптическим углом рассеивания  $10^\circ \times 65^\circ$  дает возможность равномерно освещать обе стороны в рекламных консолях.

Вам необходимо теперь только один тип решения для засветки целого диапазона 600 - 2500 мм высоты светового короба для равномерной засветки с двух сторон.


Энергопотребляемость - до 9 РАЗ МЕНЬШЕ в сравнении с флуоресцентными лампами, а яркость - на 50% больше.

## Специально разработано для:

- Двухсторонние световые короба, ситилайты, скроллеры
- Биллборды, транспортные остановки
- Архитектурные осветительные конструкции

## Особенности и преимущества:



- Единственное решение замещает альтернативные модули в диапазоне 1W - 3W
- Эти LED модули не требуют каких-либо специальных блоков питания
- Более равномерная засветка в применении на меньших глубинах
- Меньше количество модулей благодаря специальной линзе
- Отсутствует нежелательный эффект тени или желтизны, так называемой "свечи", по краям короба
- Эффективность до 100 lm/W
- НВ уровень пожаробезопасности
- Максимальная Tj температура < 80°C
- Уровень защиты IP65
- Падение яркости < 30% после 60,000 ч.
- Гарантия 5 лет




# KAISEN

Перейти к продукции


## Размеры и шаг установки

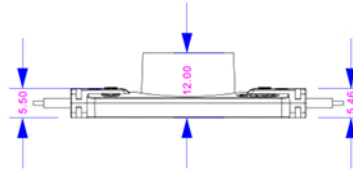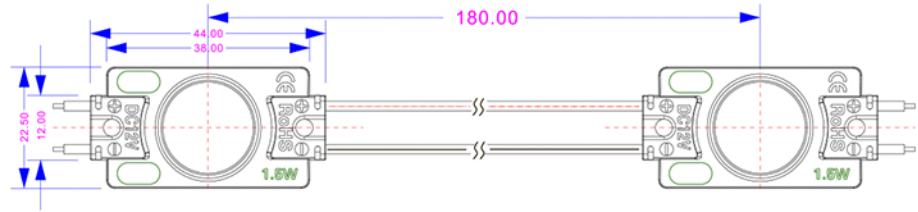

## Угол рассеивания света



Угол рассеивания:  $10^\circ \times 65^\circ$



## Техническая информация

Тип кристалла	3030
Мощность	1,5 W
Световой поток	150 lm
Рабочее напряжение	12VDC
Цветовая температура	7000 K
Угол рассеивания	$10^\circ \times 65^\circ$
Класс защиты	IP 65
Доступные цвета	○
Рабочая температура	-30 + 50 °C

## Упаковочная информация

Упаковка	В цепи	В пакете	В коробке
Количество	20 шт.	100 шт.	1000 шт.
Вес	0,36 кг	1,8кг	18 кг

ООО "КАИСЭН ЭЛЕКТРИК" (с) 2017. Все права защищены

