

# KPS-V12-200W67-5Y-RM

Источник питания постоянного тока в алюминиевом корпусе для лучшего охлаждения и большей прочности. Тонкий форм фактор и компактные размеры

## Специально разработан для:



- Наружного применения в светодиодных вывесках
- Работает под 100% нагрузкой

## Особенности и преимущества:

- Устойчив к перепадам входного напряжения 170-250 В
- Высокий уровень защиты IP67
- Гарантия 5 лет

## Сертификаты и соответствия:

- EN 55015:2013
- EN 61547:2009
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013
- EN-61347-2-13:2014

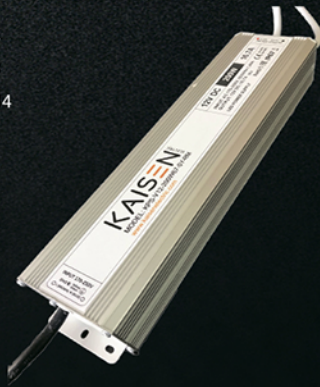

# KAISEN

[Перейти к продукции](#)

## Техническая информация

Эффективность	>87%
Рабочая температура (согласно гарантийным условиям)	-20 + 50 °C
Класс защиты	IP 67
Защита от:	- перегрузки - короткого замыкания - перенапряжения - перегрева
Гарантия	5 лет
Ресурс работы	более 50 000 часов

## Упаковочная информация

Упаковка	Внутренняя	Внешняя
Количество	1 шт.	10 шт.
Вес нетто/брутто	1,5 кг	16 кг

## Входные параметры питания

Напряжение	170-250 В
Максимальный ток	1,6 А
Коэффициент мощности	0,6

## Выходные характеристики

Напряжение	12 В
Ток	16,7 А
Мощность	200 Вт

## Размеры блока питания

Длина	Ширина	Высота
304 мм	71,2 мм	45 мм

