

# KPS-V12-24W33-L

Источник питания постоянного тока в алюминиевом корпусе для лучшего охлаждения и большей прочности. Тонкий форм фактор и компактные размеры, высотой всего лишь 15мм, являются отличным решением для задач с ограниченным пространством. Практичное надежное решение с современным дизайном для внутреннего применения.

## Специально разработан для:

- Интерьерного применения в светодиодных вывесках и интерьерных решениях

## Особенности и преимущества:

- Устойчив к перепадам входного напряжения 100-240 В
- Класс защиты IP33 включая провод
- Длинный и тонкий, всего 15мм высотой
- 3 года гарантии

## Сертификаты и соответствия:

- EN 55015:2013
- EN 61547:2009
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013 EN EN-61347-2-13:2014
- EN 61347-1:2008+A1:2001+A2:2013
- EN 60598-1:2008+A11:2009



# KAISEN

## Техническая информация

Эффективность	>85%
Рабочая температура (согласно гарантийным условиям)	-10 +45 °С
Температура хранения	-30 +85 °С
Длина провода	90 мм
Класс защиты	IP 33
Защита от:	- перегрузки - короткого замыкания - перенапряжения - перегрева
Гарантия	3 года
Ресурс работы	>30,000 часов

## Упаковочная информация

Упаковка	Внешняя	Коробка
Количество	1 шт.	100 шт.
Вес	0,055 кг	5,70 кг

## SHOP220

## Входные параметры питания


Напряжение	180-240 В
Максимальный ток	0.1 А
Коэффициент мощности	0.9

## Выходные характеристики

Напряжение	12 В
Ток	2 А
Мощность	24 Вт

## Размеры блока питания

Длина	Ширина	Высота
215 мм	18 мм	15 мм

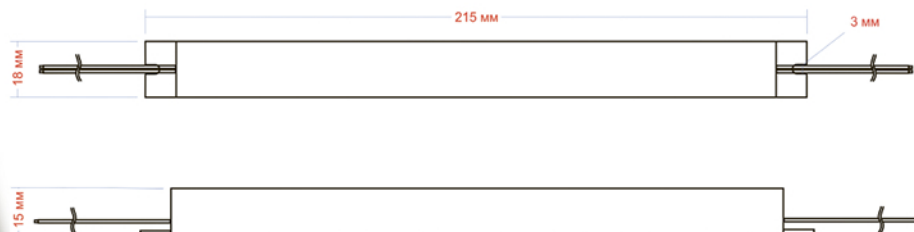

ООО "КАИСЭН ЭЛЕКТРИК"

(с) 2019. Все права защищены