

# KPS-V12-60W33-L

Источник питания постоянного тока в алюминиевом корпусе для лучшего охлаждения и большей прочности. Тонкий форм фактор и компактные размеры, высотой всего лишь 15мм, являются отличным решением для задач с ограниченным пространством. Практичное надежное решение с современным дизайном для внутреннего применения.

## Специально разработан для:

- Интерьерного применения в светодиодных вывесках и интерьерных решениях

## Особенности и преимущества:

- Устойчив к перепадам входного напряжения 180-240 В
- Класс защиты IP33 включая провод
- Длинный и тонкий, всего 15мм высотой
- 3 года гарантии

## Сертификаты и соответствия:

- EN 55015:2013
- EN 61547:2009
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013 EN EN-61347-2-13:2014
- EN 61347-1:2008+A1:2001+A2:2013
- EN 60598-1:2008+A11:2009



# KAISEN

## Техническая информация

|  |  |
|--|--|
| Эффективность  | >85%   |
| Рабочая температура<br>(согласно гарантийным условиям) | -10 +45 °C   |
| Температура хранения                                   | -30 +85 °C   |
| Класс защиты   | IP 33  |
| Защита от:   | - перегрузки<br>- короткого замыкания<br>- перенапряжения<br>- перегрева |
| Гарантия   | 3 года   |
| Ресурс работы  | >30,000 часов  |

## Упаковочная информация

| Упаковка   | Внешняя | Коробка |
|------------|---------|---------|
| Количество | 1 шт.   | 100 шт. |
| Вес        | 0,1 кг  | 10,6 кг |

## SHOP220

## Входные параметры питания


|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Напряжение           | 180-240 В |
| Максимальный ток     | 0,3 А     |
| Коэффициент мощности | 0,9       |

## Выходные характеристики

|            |         |
|------------|---------|
| Напряжение | 12 В/DC |
| Ток        | 5.0 А   |
| Мощность   | 60 Вт   |

## Размеры блока питания

| Длина  | Ширина | Высота |
|--------|--------|--------|
| 350 мм | 18 мм  | 15 мм  |

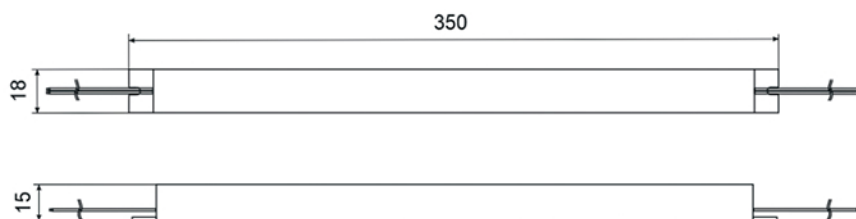

ООО "КАИСЭН ЭЛЕКТРИК"

(с) 2019. Все права защищены