



ОСНОВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | Световые панели для потолков амстронг

AL2113



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер.
Тип потолков: натяжные, подвесные, гипсокартон.
Драйвер в комплекте.

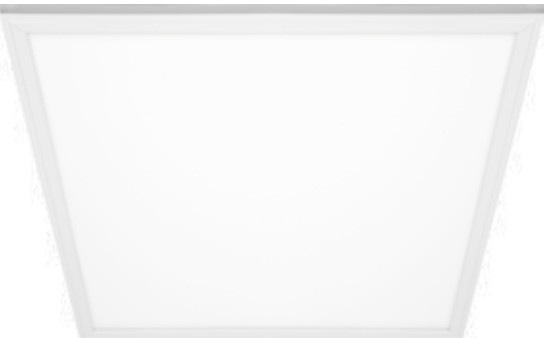

Подключение драйвера



Клеммник для подключения проводов питания

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20

НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz

-10/+40

КПД > 5%


2 - КЛАСС ЗАЩИТЫ

СРОК СЛУЖБЫ 30 000 ЧАСОВ

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	CRI	Цвет корпуса	Размеры L x L x H, мм	Кол-во штук в коробе
28769	AL2113	36	2900	120°	4000	>70	белый	595 x 595 x 8	8
28851					6500				

AL2115



Материал корпуса - штампованная сталь.
Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер или акриловый полимер с призматической текстурой
Тип потолков: натяжные, подвесные, гипсокартон.
Драйвер внутри.
Возможен вариант крепления на подвес САВ1002.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20

НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz

-10/+40

КПД > 5%

1 - КЛАСС ЗАЩИТЫ

СРОК СЛУЖБЫ 30 000 ЧАСОВ

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Тип рассеивателя	Цветовая температура, K	CRI	Цвет корпуса	Размеры L x L x H, мм	Кол-во штук в коробе	
21078	AL2115	36	2900	120°	матовый	4000	> 70	белый	595 x 595 x 19	4	
21083						6500					
21084			3100		призматический	4000					
21085						6500					
29766		45	4000		матовый	4000					
29765						6500					
29764			4200		призматический	4000					
29763						6500					