


ОСНОВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | Встраиваемые светодиодные светильники

AL508

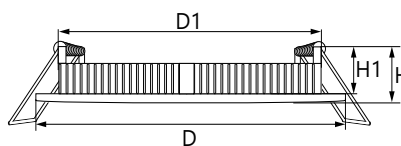

Встраиваемый светодиодный светильник AL508 разработан специально для решения проблемы несовпадения диаметров установочных отверстий при замене одних светильников на другие.

Материал корпуса - алюминий.

Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер.

Тип потолков: натяжные, подвесные, гипсокартон.

Драйвер в комплекте.



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20



НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz



-10/+40



КП$\le 5\%$



2 - КЛАСС ЗАЩИТЫ




СРОК СЛУЖБЫ 30 000 ЧАСОВ



ГАРАНТИЯ 1 ГОДА

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	CRI	Цвет корпуса	Размеры D x H, мм	Встр. размеры D1 x H1, мм	Кол-во штук в коробе
29725	AL508	6	480	120°	4000	>70	белый	100 x 20	50-90 x 15	100
32544					6400					
29726		9	720		4000			118 x 20	50-100 x 15	
32545					6400					
29727		14	1120		4000			175 x 20	50-160 x 15	40
32546					6400					
41023		20	1600		4000			230 x 20	50-210 x 15	20
41024					6400					

AL502



Материал корпуса - алюминий.

Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер.

Тип потолков: натяжные, подвесные, гипсокартон.

Драйвер в комплекте.



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20



НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz



-10/+40



КП$\le 5\%$



2 - КЛАСС ЗАЩИТЫ



СРОК СЛУЖБЫ 30 000 ЧАСОВ



ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	CRI	Цвет корпуса	Размеры L x L x H, мм	Встр. размеры L1 x L1 x H1, мм	Кол-во штук в коробе
28512	AL502	6	480	120°	4000	>70	белый	118 x 118 x 18	105 x 105 x 10	40
28515		9	720					145 x 145 x 18	125 x 125 x 10	
28516		12	960					170 x 170 x 18	150 x 150 x 10	
29625		15	1050					200 x 200 x 18	185 x 185 x 10	