


AL251



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.
Драйвер в комплекте.

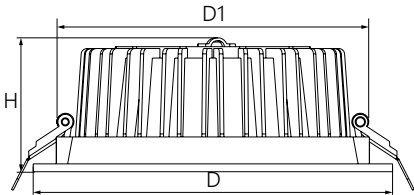

СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ IP20



НАПРЯЖЕНИЕ
230/50Hz



-10/+40



КП<5%



2 - КЛАСС
ЗАЩИТЫ



СРОК СЛУЖБЫ
50 000 ЧАСОВ





ГАРАНТИЯ
3 ГОДА

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	CRI	Цвет корпуса	Диаметр и высота D x H, мм	Встр. диаметр D1, мм	Кол-во штук в коробе
32614	AL251	8	720	60°	4000	>80	белый	120 x 70	100	100
32608				90°						
32615		12	1080	60°				155 x 80	130	40
32609				90°						
32616		20	1800	60°				170 x 80	150	30
32610				90°						
32617		30	2700	60°				200 x 80	170	30
32611				90°						
32618		40	3600	60°				240 x 95	200	20
32612				90°						
32619		50	4500	60°				240 x 95	200	20
32613				90°						



AL250



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.
Драйвер в комплекте.



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ IP20



НАПРЯЖЕНИЕ
230/50Hz



-10/+40



КП<5%



2 - КЛАСС
ЗАЩИТЫ



СРОК СЛУЖБЫ
50 000 ЧАСОВ



ГАРАНТИЯ
3 ГОДА

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	CRI	Цвет корпуса	Диаметр и высота D x H, мм	Встр. диаметр D1, мм	Кол-во штук в коробе
32604	AL250	12	1080	45°	4000	>80	белый	130 x 115	120	36
32605		20	1800					165 x 135	150	24
32606		30	2700					190 x 170	175	12