




## TLGR414 S / TLGR424 S

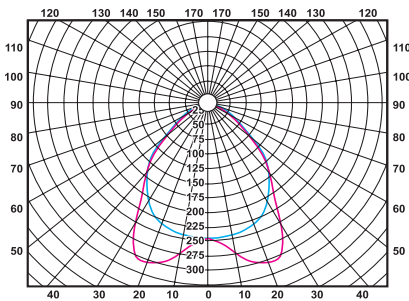

Кривая светораспределения - П  
Тип кривой силы света - Д  
КПД - 64%



Вид С



## Установка

- Установка индивидуально в потолок типа Грильято и гипсокартон.

## Упаковка

- Каждый светильник упаковывается помимо картонной коробки в полиэтиленовый пакет.

## Возможные варианты комплектации

- Блок аварийного питания.

## Конструкция

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета;
- Растр - зеркальный параболический, вставки из зеркального алюминия с декоративной перфорацией. Изготавливается из алюминия, с нанесенным на него синтетическим материалом с зеркальным напылением по технологии PVD;
- Конструкция крепления растра в светильнике выполнена таким образом, чтобы максимально экономить время при монтаже и обслуживании светильника, обеспечивая при этом надежность крепления;
- Стандартное исполнение: электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА), патроны для ламп, сетевая колодка.

## Область применения

- Представительские офисы;
- Небольшие офисы;
- Комнаты для переговоров;
- Офисы с открытой планировкой;
- Вычислительные центры;
- Приемные и помещения общественных служб;
- Гипер- и супермаркеты, магазины самообслуживания;
- Универмаги;
- Небольшие продуктовые и непродовольственные магазины.

Модель	Мощность, Вт	Тип лампы	В, мм	В1, мм	Н, мм
TLGR414 S	4*14	T5 HE	588	588	65
TLGR424 S	4*24	T5 HO	588	588	65

## Коды для заказа светильников

Модель	Стандарт	EM	RA1	RD
TLGR414 S	17071	17651	17668	17675
TLGR424 S	17118	17804	17811	17828

## КПД

- Сплошная отражающая поверхность, полностью охватывающая лампы, позволяет существенно повысить КПД светильника.

## Аксессуары



## Коды для заказа аксессуаров

№	Элемент	Код
1	Комплект крепления светильника в потолок из гипсокартона	01860

Масса нетто, кг	Количество штук в упаковке	Размеры упаковки, мм	Объем, куб. м	Вес брутто, кг
2,7	1	640x610x110	0,073	3,2