


AL5450



Материал корпуса - штампованная сталь.
Материал рассеивателя - матовый пластик, серия «Brilliant»;
матовый пластик, серия «Звездное небо».
Драйвер внутри.

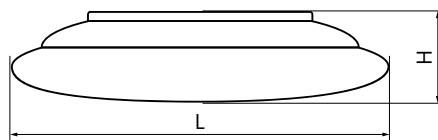

НАПРЯЖЕНИЕ
230/50Hz



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ IP20



1 - КЛАСС
ЗАЩИТЫ




KPI < 5%



ГАРАНТИЯ
2 ГОДА

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Пульт в комплекте	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29718	AL5450	60	max. 5000	3000-6500K	белый	да	500 x 80	6

AL699

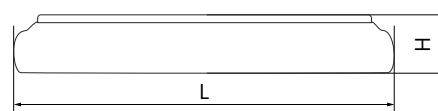

Материал корпуса - штампованная сталь.
Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер.
Драйвер внутри.



НАПРЯЖЕНИЕ
230/50Hz



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ IP20



1 - КЛАСС
ЗАЩИТЫ



KPI < 5%



ГАРАНТИЯ
2 ГОДА

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Пульт в комплекте	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29521	AL699	26	max. 2100	3000-6500K	белый	да	415 x 52	10

